

鋼板ユニット式「ハト小屋」
ハットボックス
標準(あと施行)仕様図

承認	作成
	

受領印


発行日 2023年11月27日

ワールド工業株式会社


HB-S1 (あと施工用仕様図)

公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ75	9個
φ100	6個
φ125	6個
φ150	4個
φ200	2個

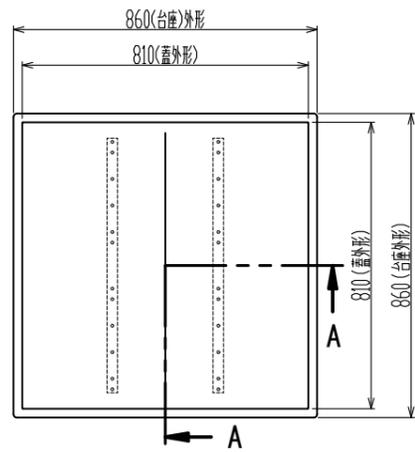


上面図 (蓋有り)

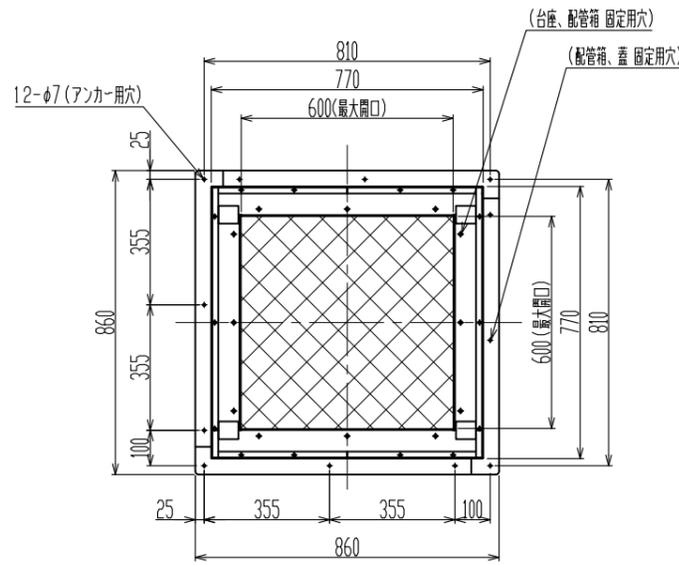


上面図 (蓋無し)

機種	HB-S1 (あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	


[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。

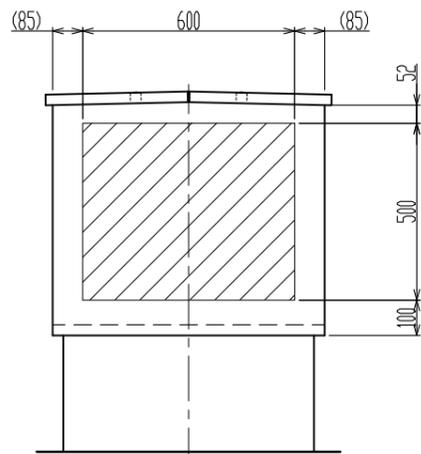


背面図

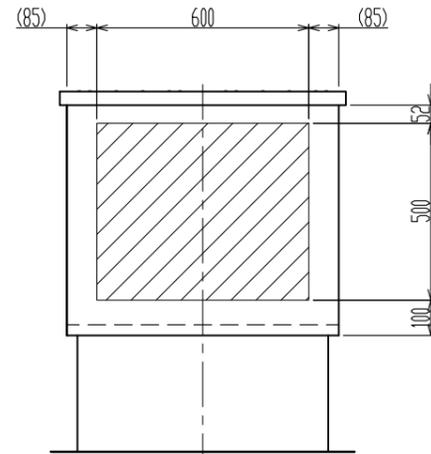


左側面図

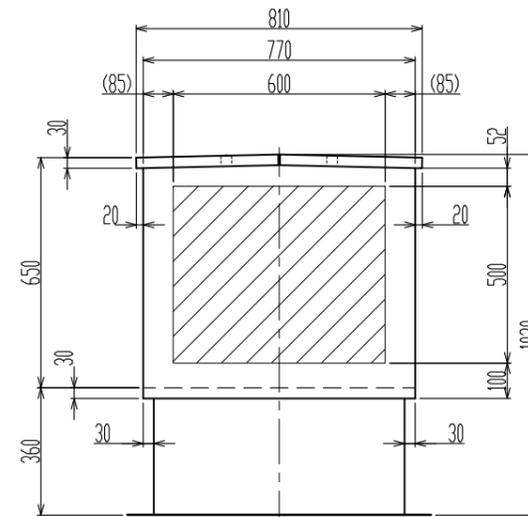


正面図

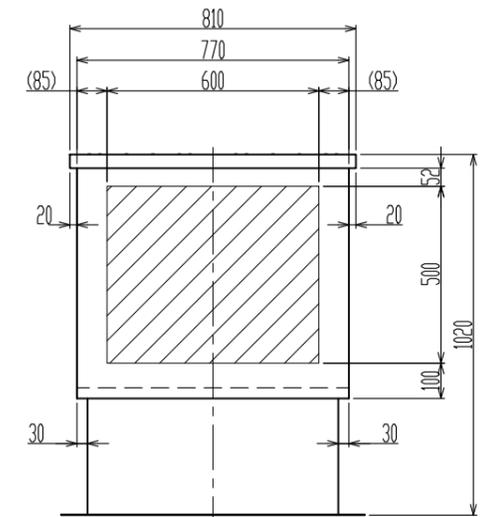

右側面図

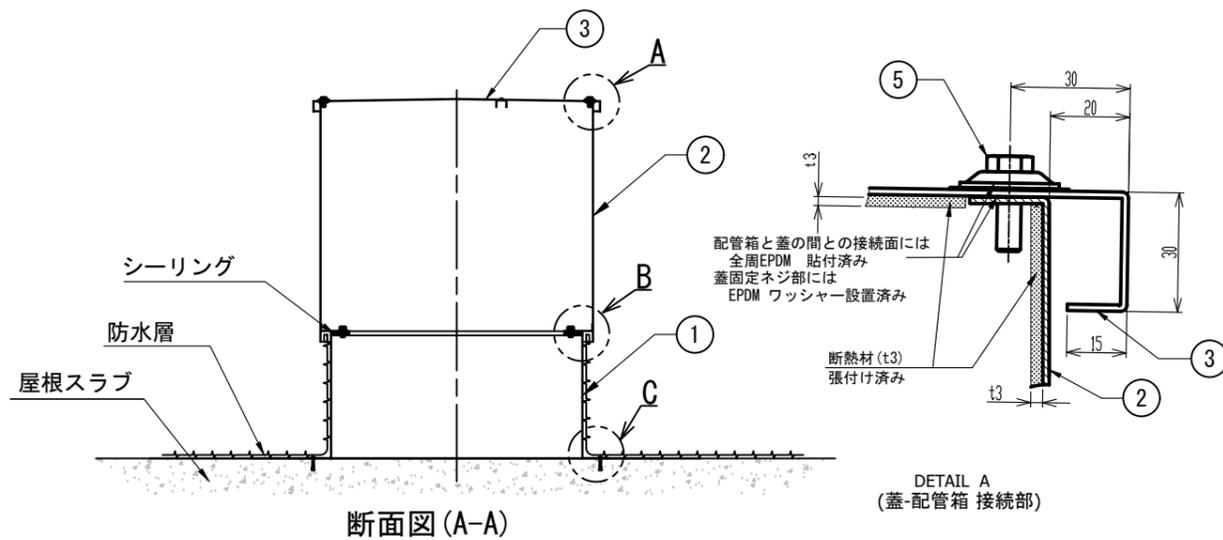

断面図 (A-A)

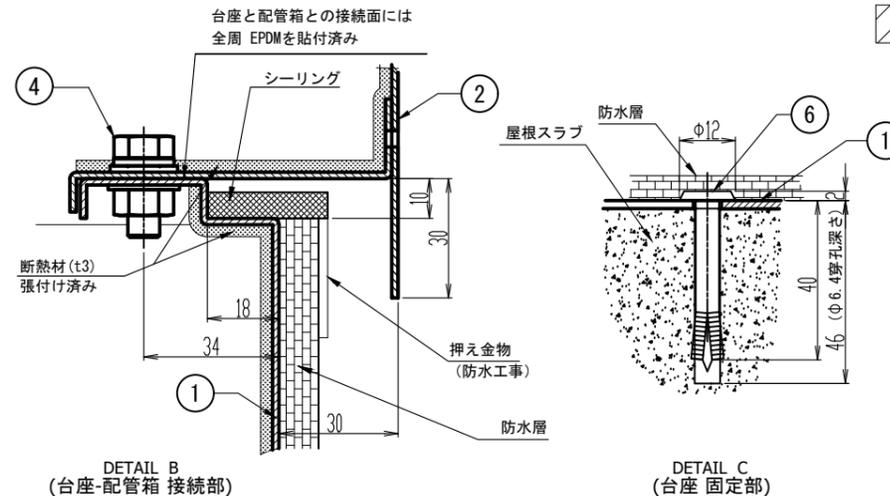

DETAIL B (台座-配管箱 接続部)

DETAIL C (台座 固定部)

- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 600 x 600
- 配管箱開口部最大開口寸法 600 x 500

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	860	860	1020


総重量 64.1(kg)	蓋	配管箱	台座
	11.1	32	21

No	名称	数量
1	S1台座 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	S1配管箱 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	S1蓋 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルトセット (SUS)	12
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	14
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	12


HB-S1H (あと施工用仕様図)

公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ75	9個
φ100	6個
φ125	6個
φ150	4個
φ200	2個

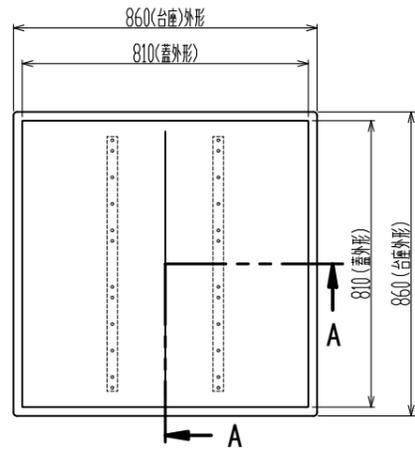


上面図 (蓋有り)

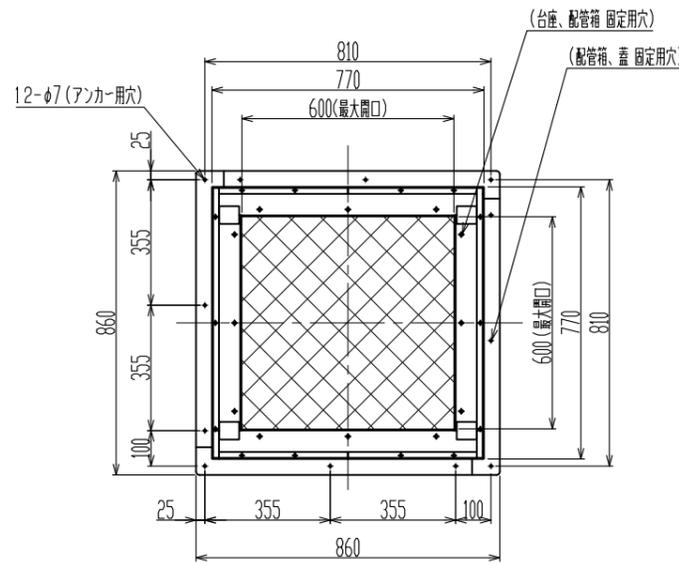


上面図 (蓋無し)

機種	HB-S1H (あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	


[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。

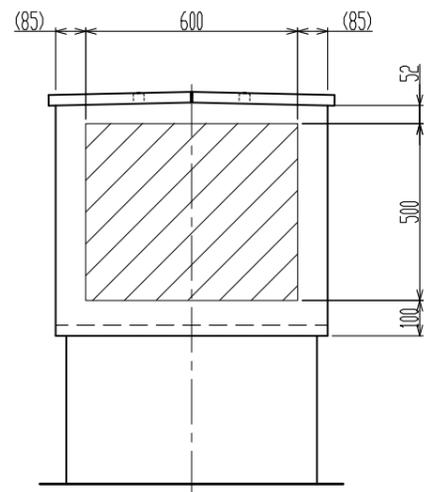


背面図

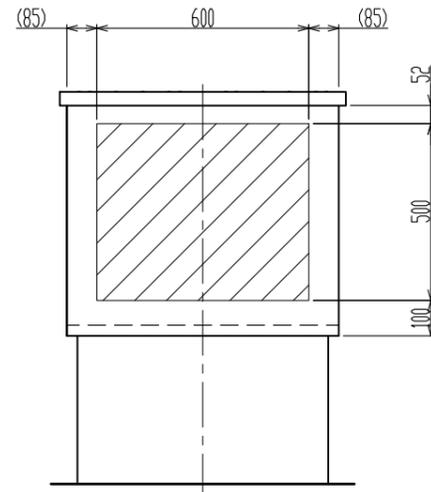


左側面図

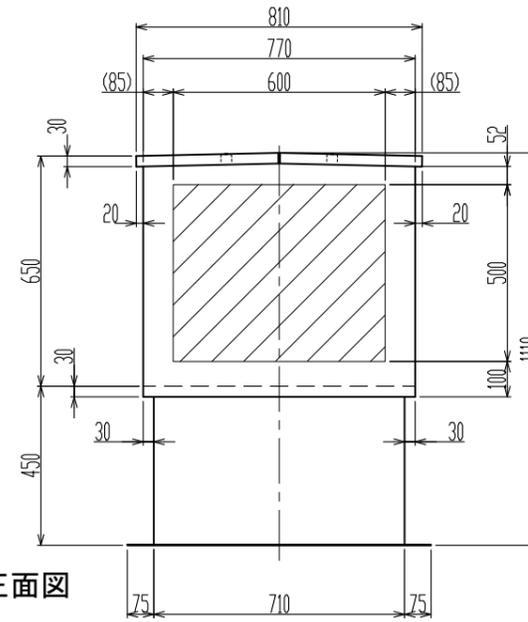


正面図

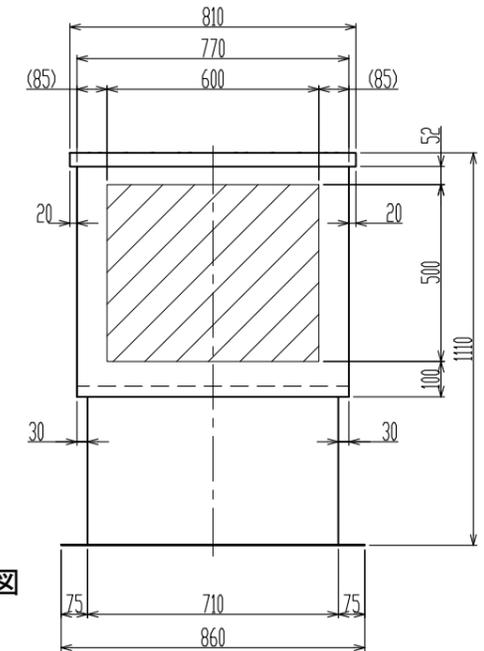


右側面図

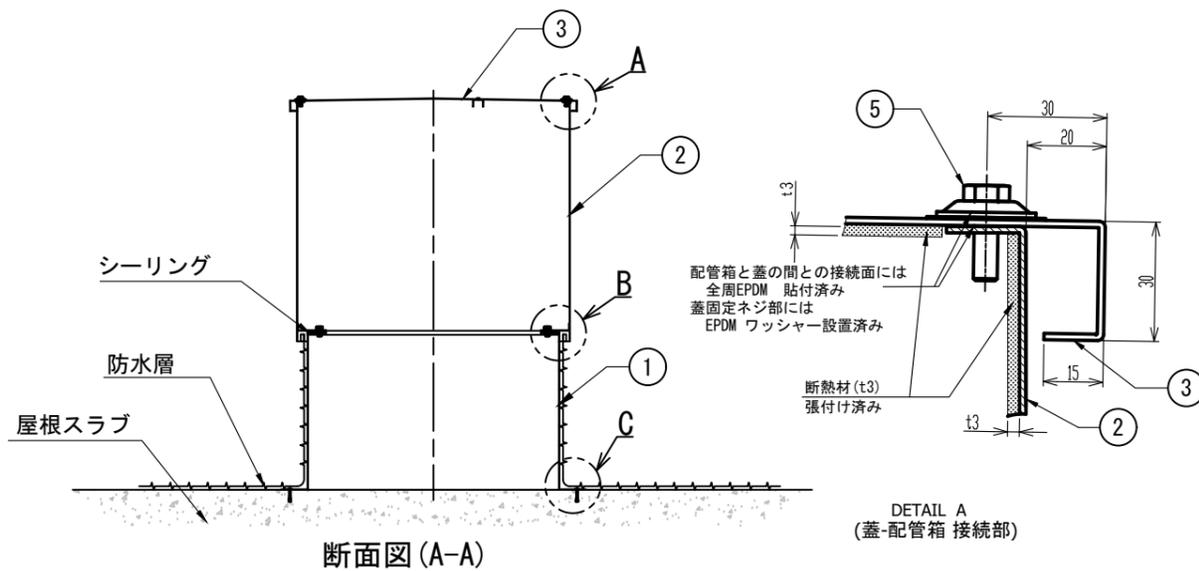


断面図 (A-A)

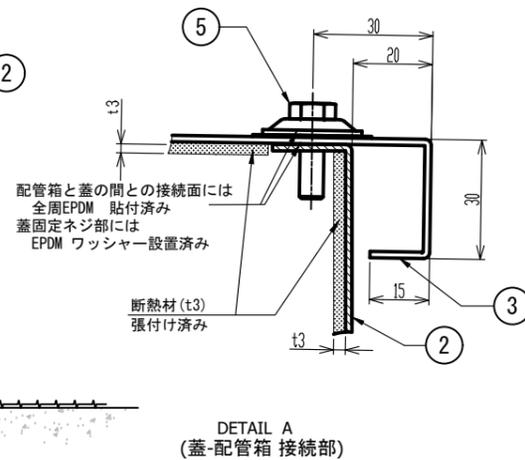

DETAIL A (蓋-配管箱 接続部)

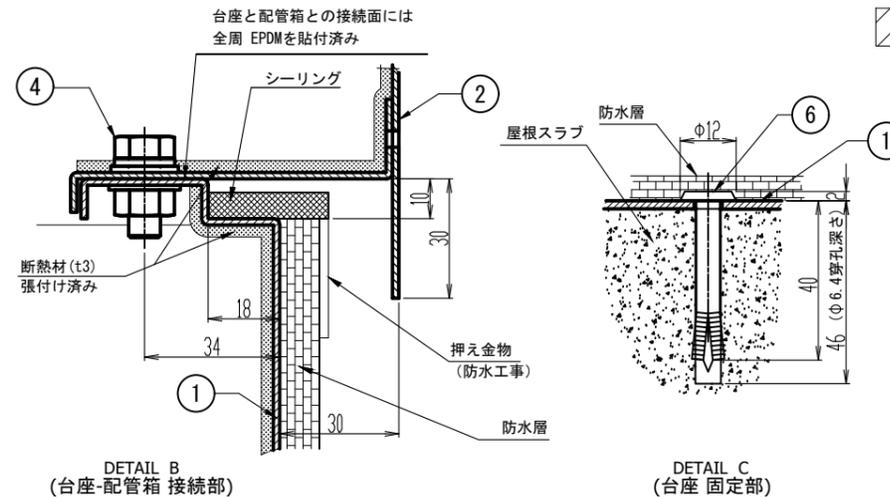

DETAIL B (台座-配管箱 接続部)

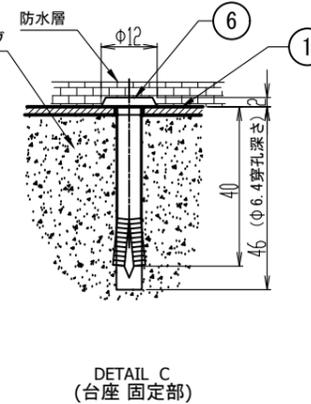

DETAIL C (台座 固定部)

- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 600 × 600
- 配管箱開口部最大開口寸法 600 × 500

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	860	860	1110


総重量 67.6(kg)	蓋	配管箱	台座
	11.1	32	24.5

No	名称	数量
1	S1H台座 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	S1配管箱 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	S1蓋 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルトセット (SUS)	12
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	14
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	12


HB-S2 (あと施工用仕様図)

公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ75	10個
φ100	8個
φ125	8個
φ150	6個
φ200	3個

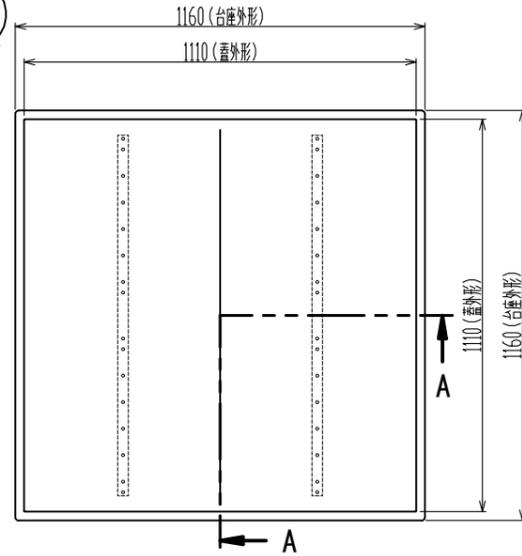


上面図 (蓋有り)

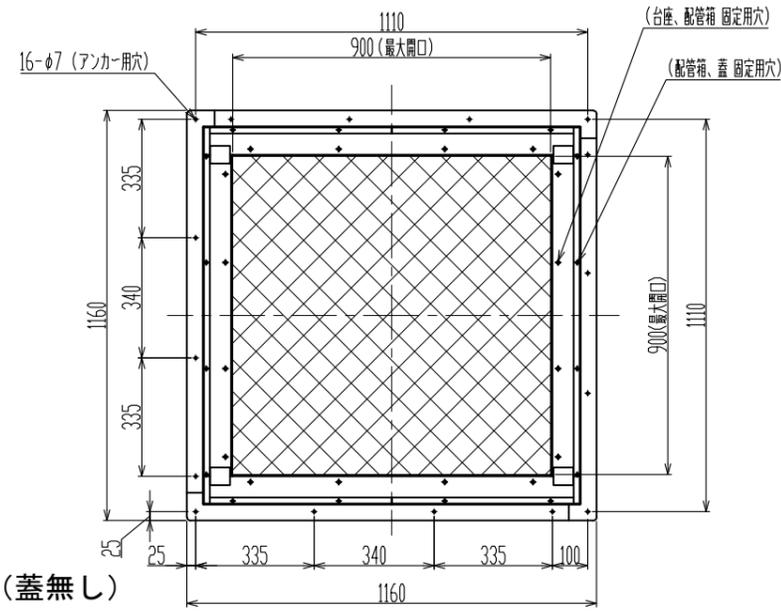


上面図 (蓋無し)

機種	HB-S2 (あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	


[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。

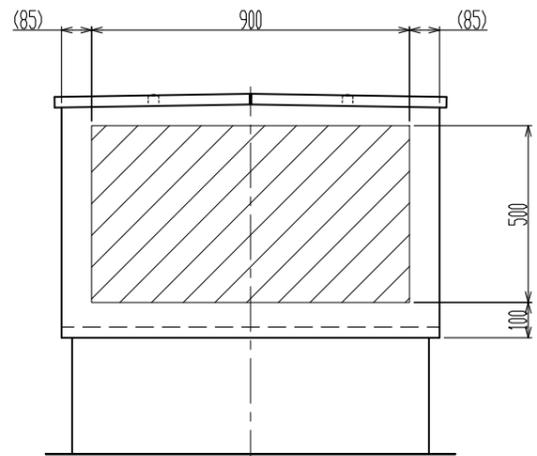


背面図

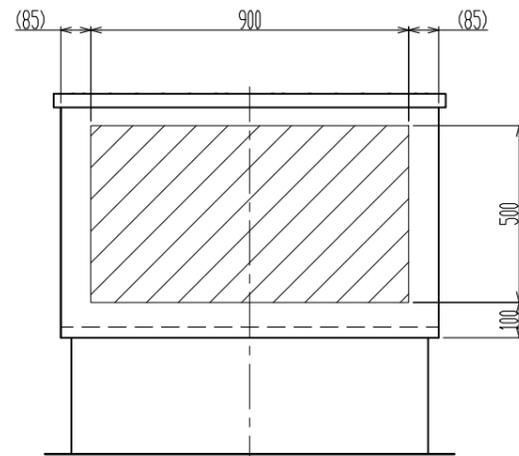


左側面図

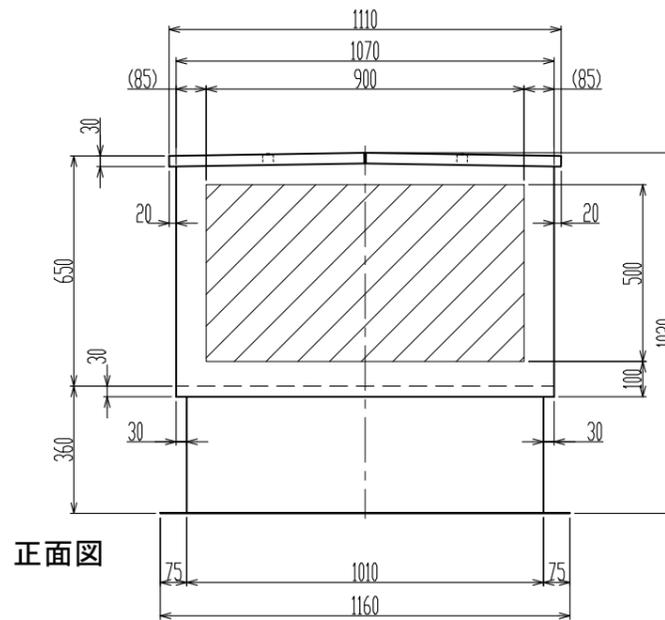


正面図

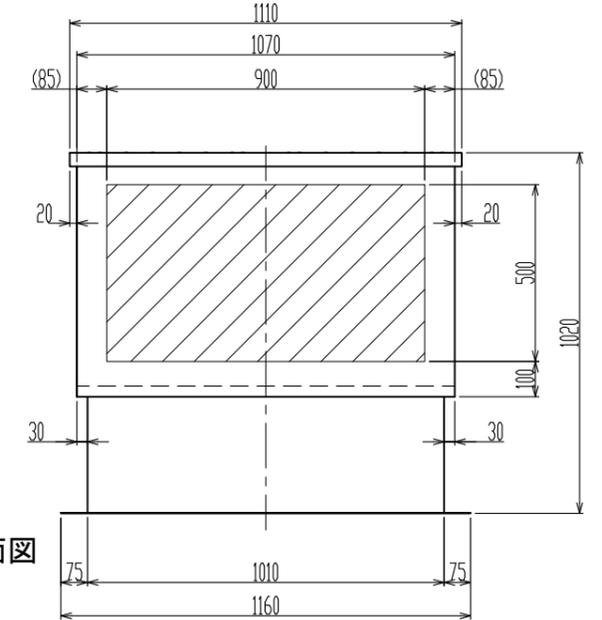

右側面図

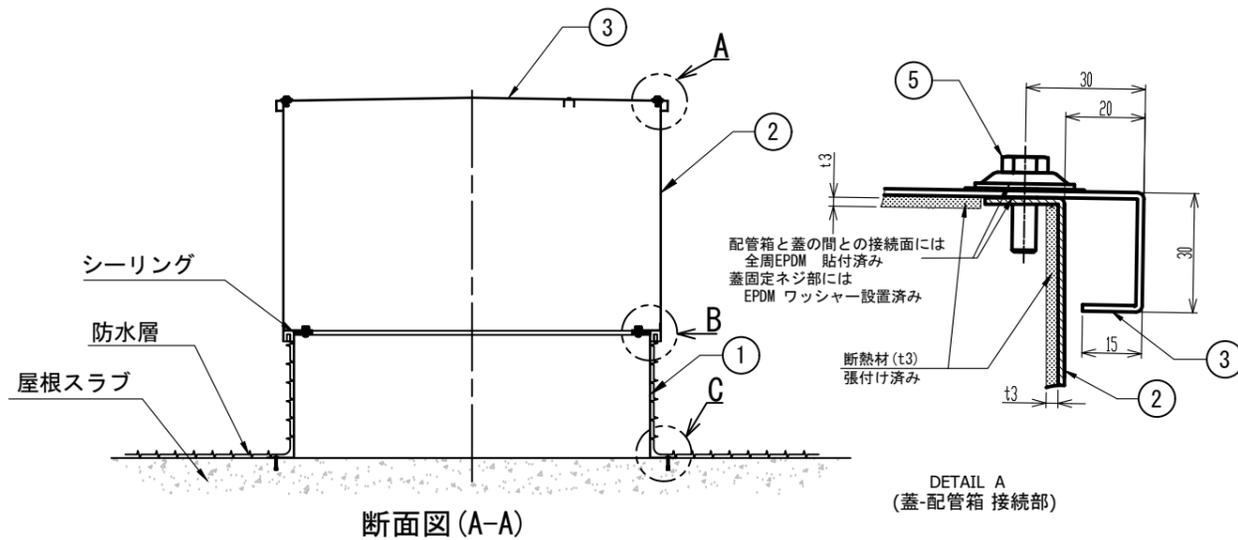

断面図 (A-A)

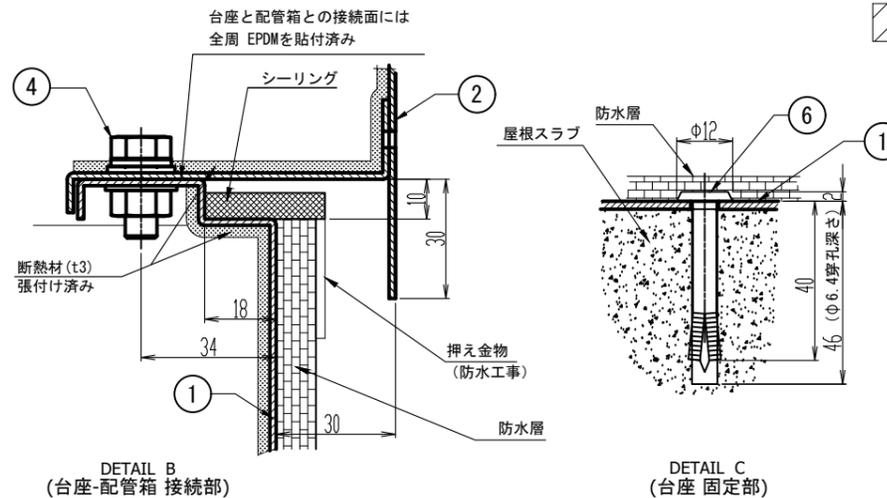

DETAIL B (台座-配管箱 接続部)

DETAIL C (台座 固定部)

- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 900 x 900
- 配管箱開口部最大開口寸法 900 x 500

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	1160	1160	1020


総重量 92.4(kg)	蓋	配管箱	台座
	19.4	44	29

No	名称	数量
1	S2台座 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	S2配管箱 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	S2蓋 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルトセット (SUS)	16
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	16
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	16


HB-S2H (あと施工用仕様図)

公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	


配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ75	10個
φ100	8個
φ125	8個
φ150	6個
φ200	3個

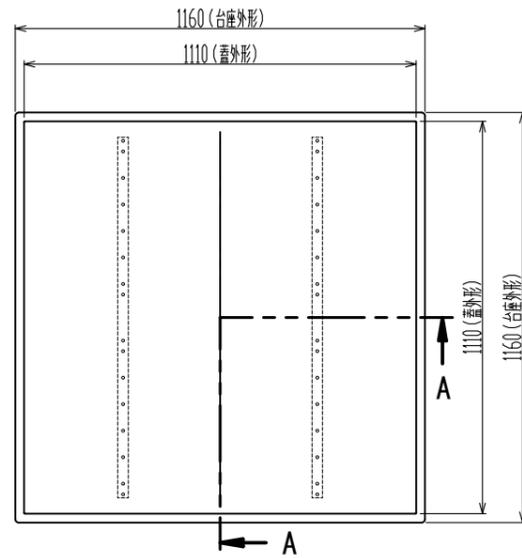


上面図 (蓋有り)

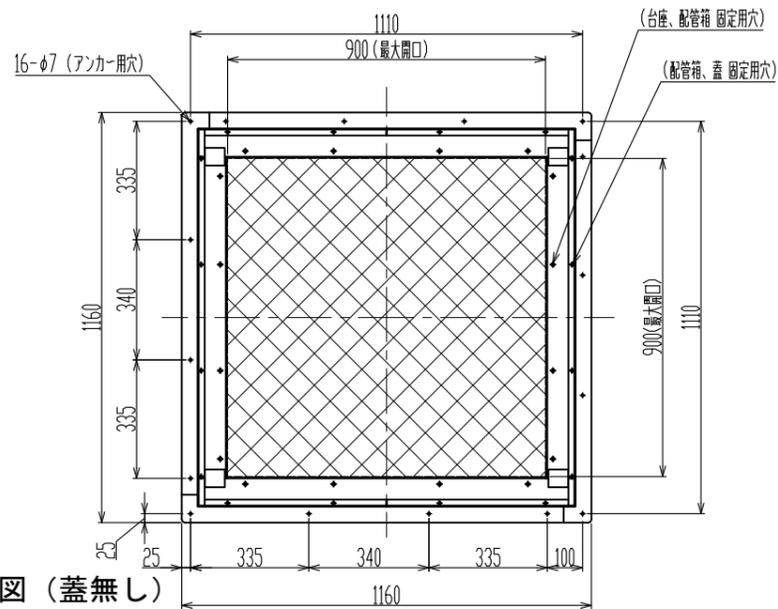


上面図 (蓋無し)

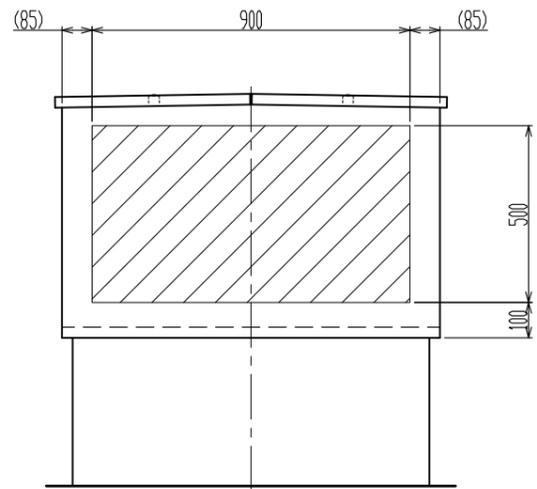


背面図

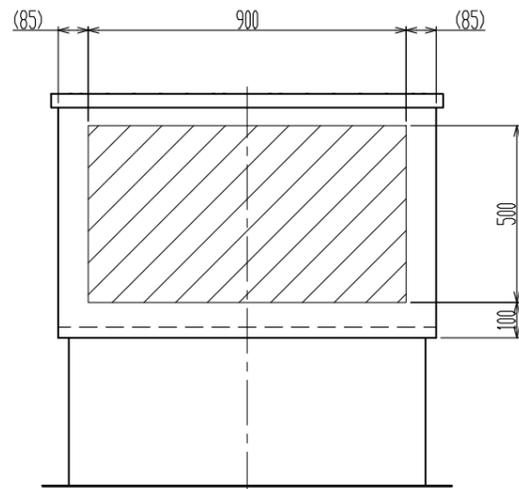


左側面図

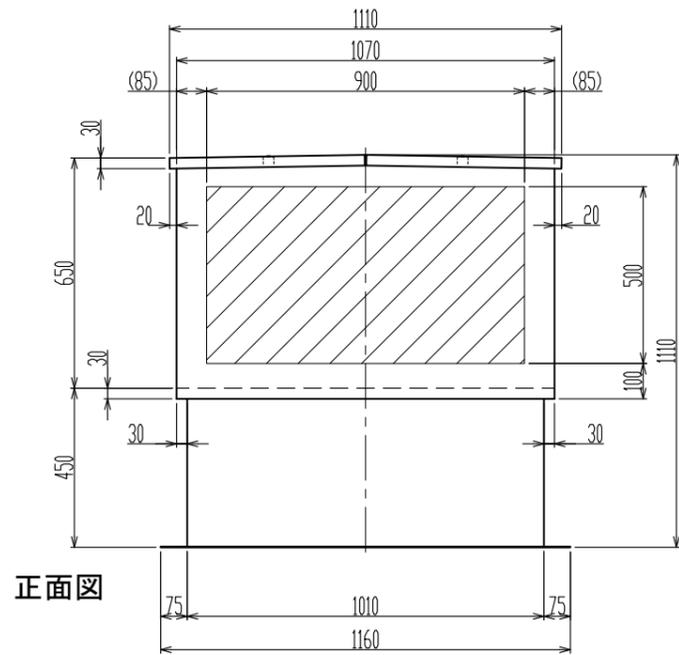


正面図

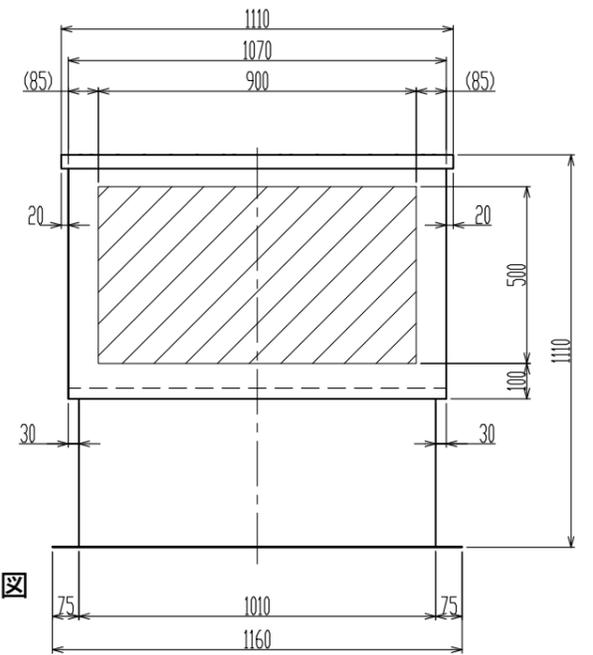

右側面図

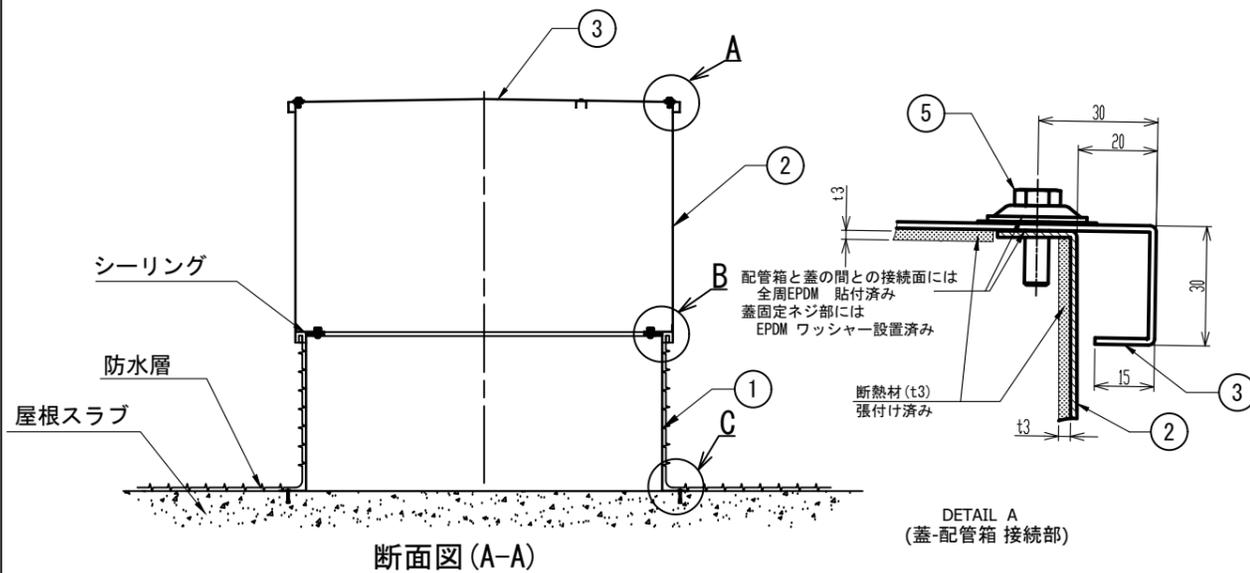

断面図 (A-A)

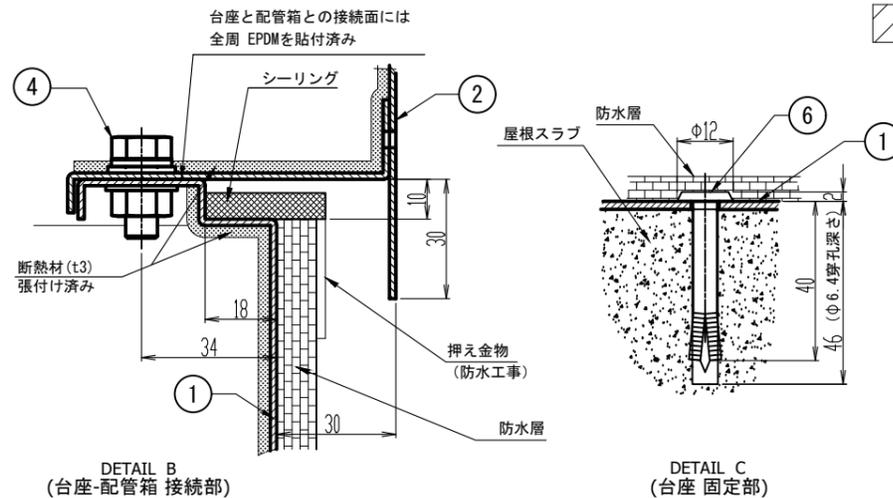

DETAIL B (台座-配管箱 接続部)

DETAIL C (台座 固定部)

- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 900 x 900
- 配管箱開口部最大開口寸法 900 x 500

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	1160	1160	1110

総重量 96.9(kg)	蓋	配管箱	台座
	19.4	44	33.5


No	名称	数量
1	S2H台座 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	S2配管箱 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	S2蓋 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルトセット (SUS)	16
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	16
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	16

[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。


HB-S2HJ (あと施工用仕様図)

公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ75	10個
φ100	8個
φ125	8個
φ150	6個
φ200	3個

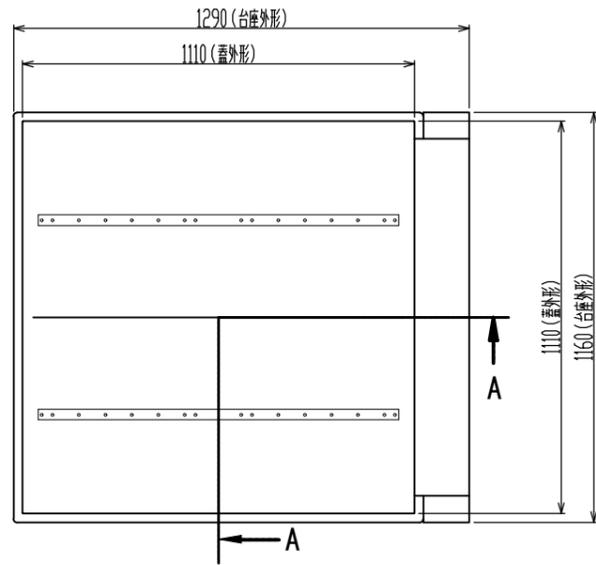


上面図 (蓋有り)

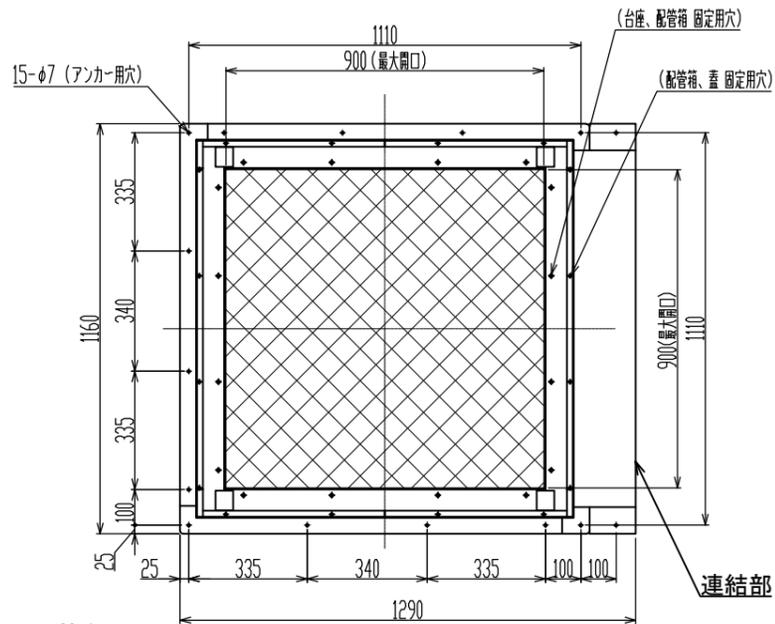


上面図 (蓋無し)

機種	HB-S2HJ (あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	


[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。

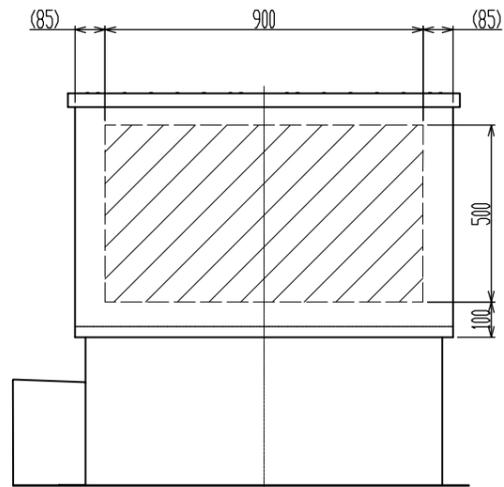


背面図

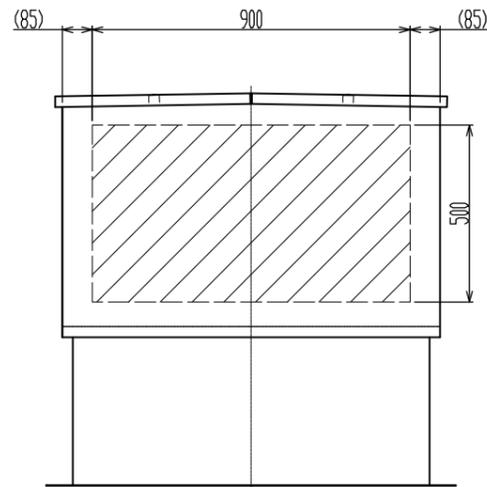


左側面図

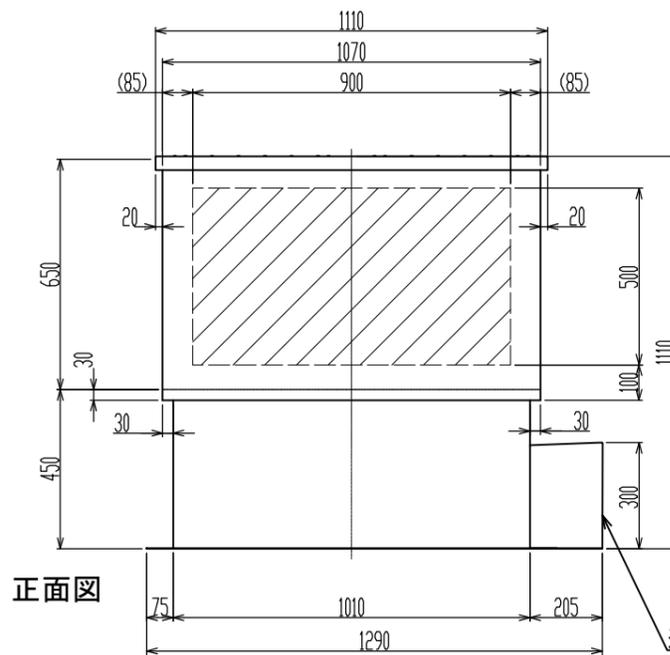


正面図

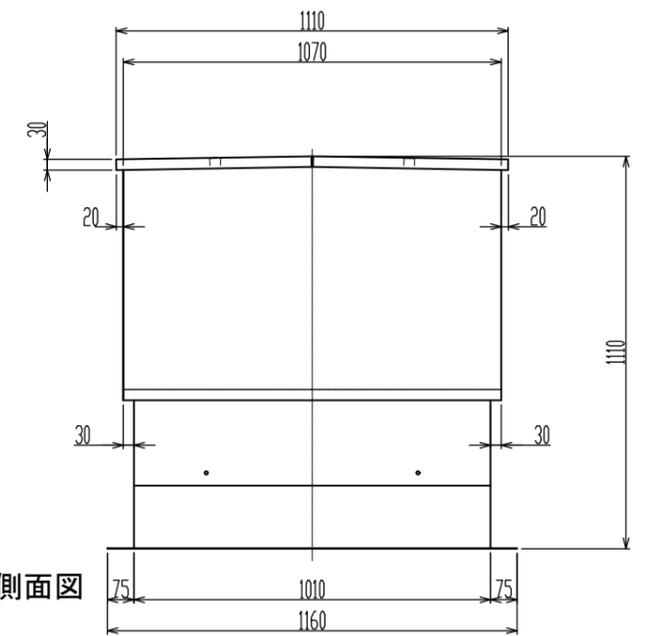

右側面図

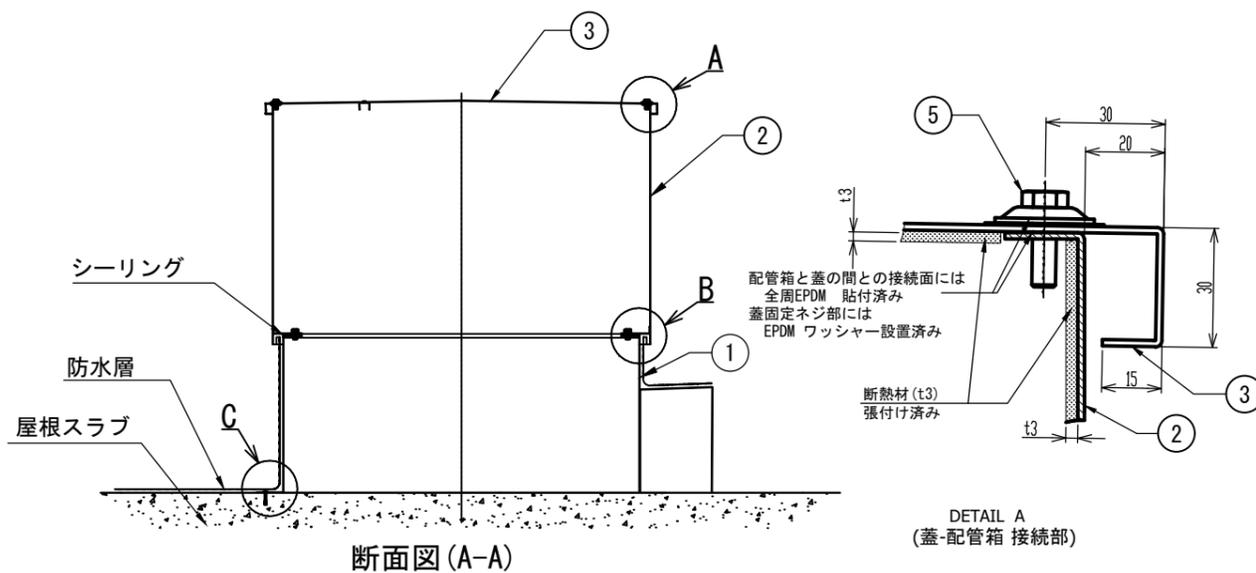

断面図 (A-A)

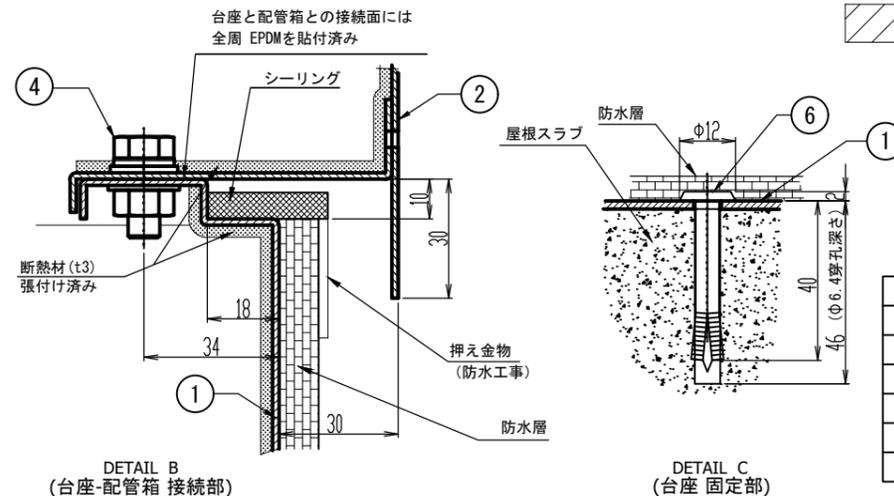

DETAIL B (台座-配管箱 接続部)

DETAIL C (台座 固定部)

- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 900 x 900
- 配管箱開口部最大開口寸法 900 x 500

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	1290	1160	1110

総重量 107.9(kg)	蓋	配管箱	台座
	19.4	44	44.5





No	名称	数量
1	S2HJ台座 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	S2配管箱 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	S2蓋 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルトセット (SUS)	16
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	16
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	15

HB-S2HJ 連結図(あと施工用)

公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ 75	10個
φ 100	8個
φ 125	8個
φ 150	6個
φ 200	3個


機種	HB-S2HJ 連結図(あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者(サイン)	

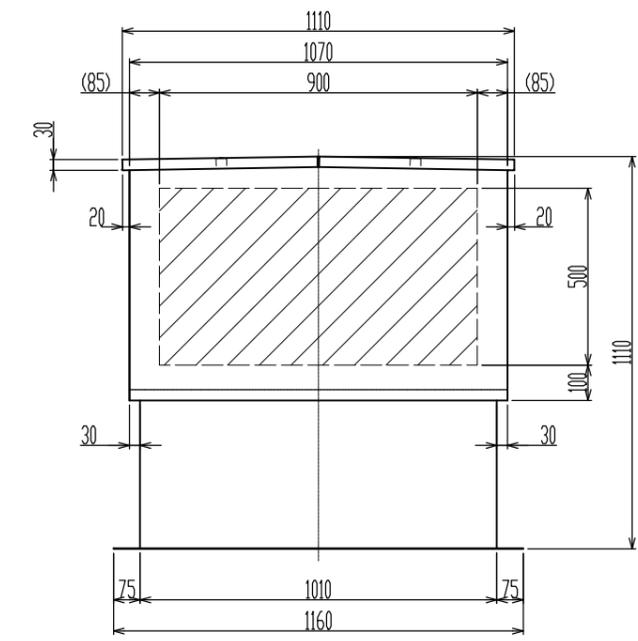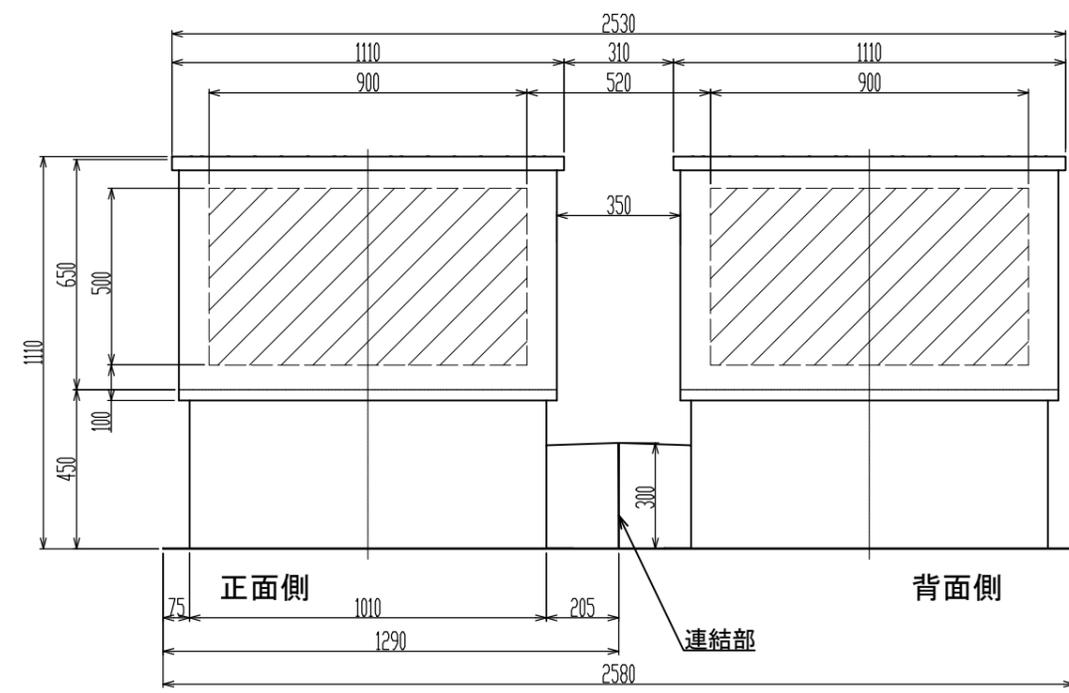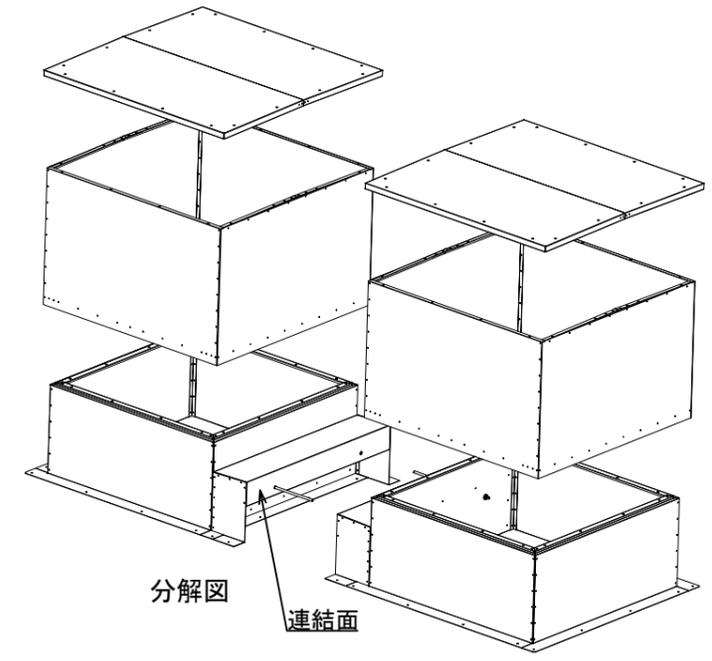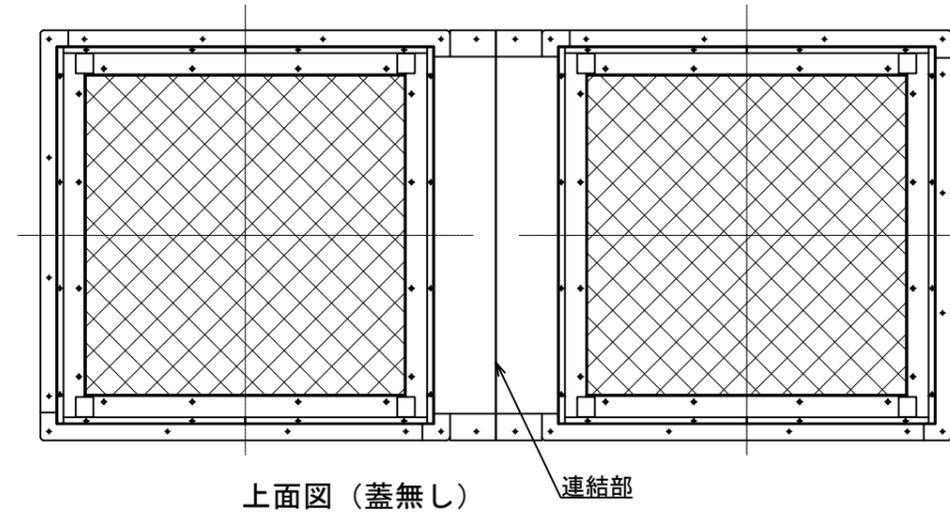


HB-S2HW(あと施工用仕様図)

公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ75	10個
φ100	8個
φ125	8個
φ150	6個
φ200	3個

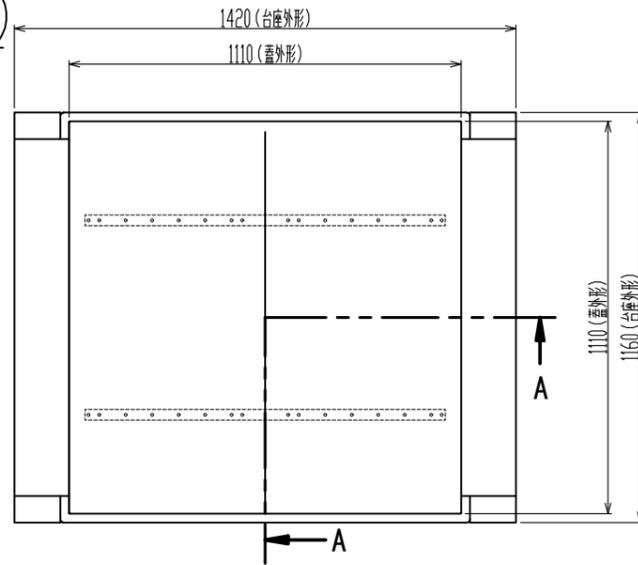


上面図 (蓋有り)

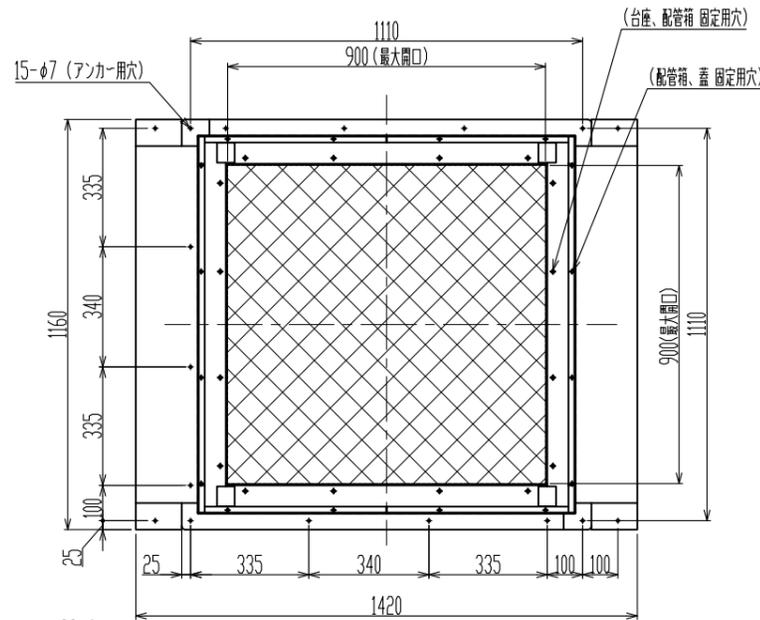


上面図 (蓋無し)

機種	HB-S2HW (あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	


[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。

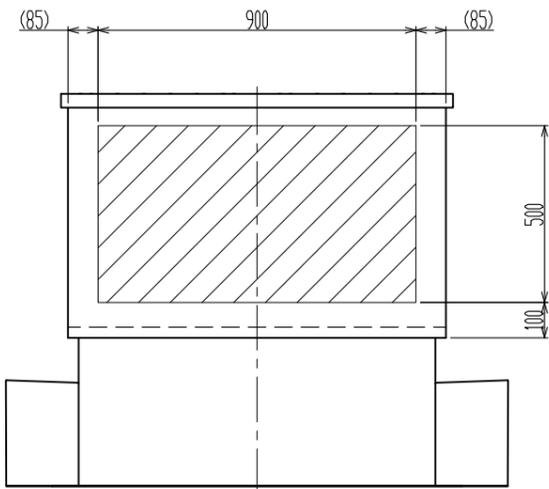


背面図

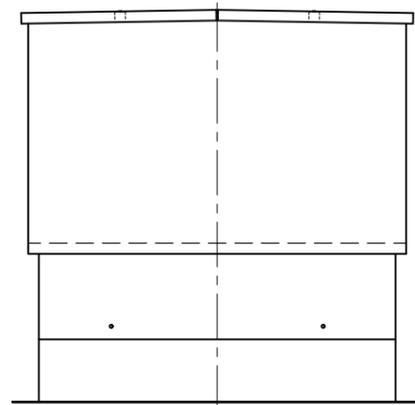


左側面図

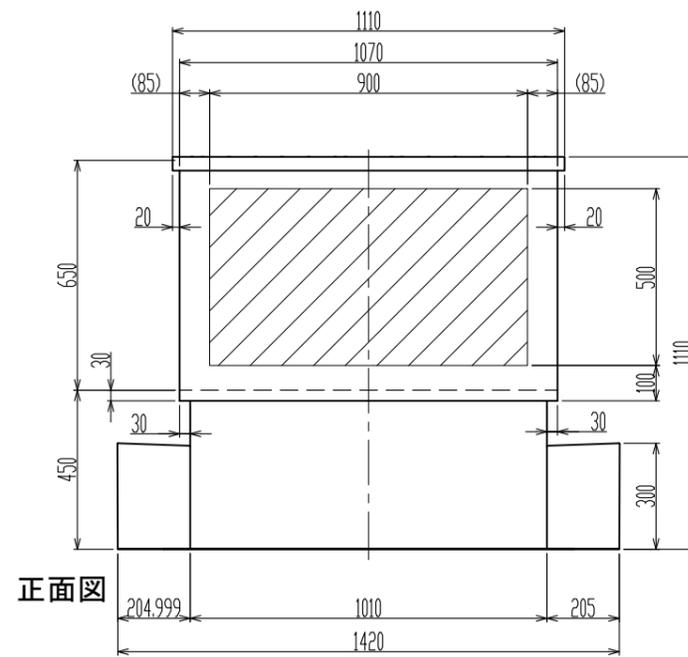


正面図

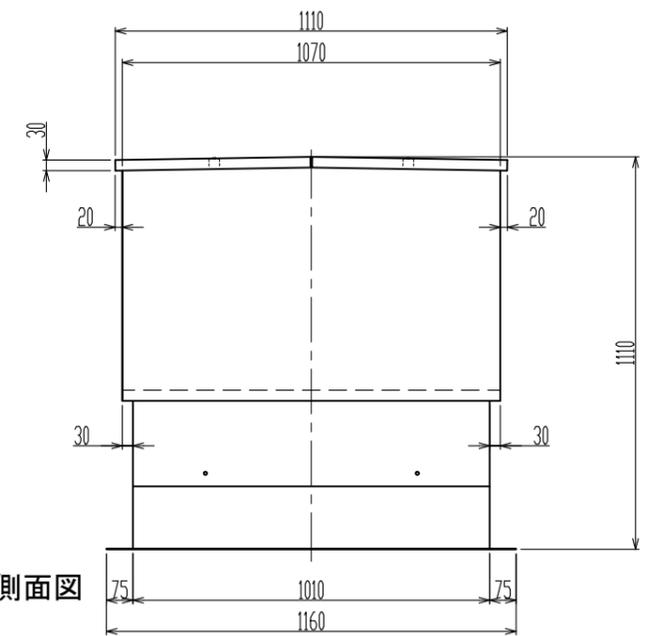

右側面図

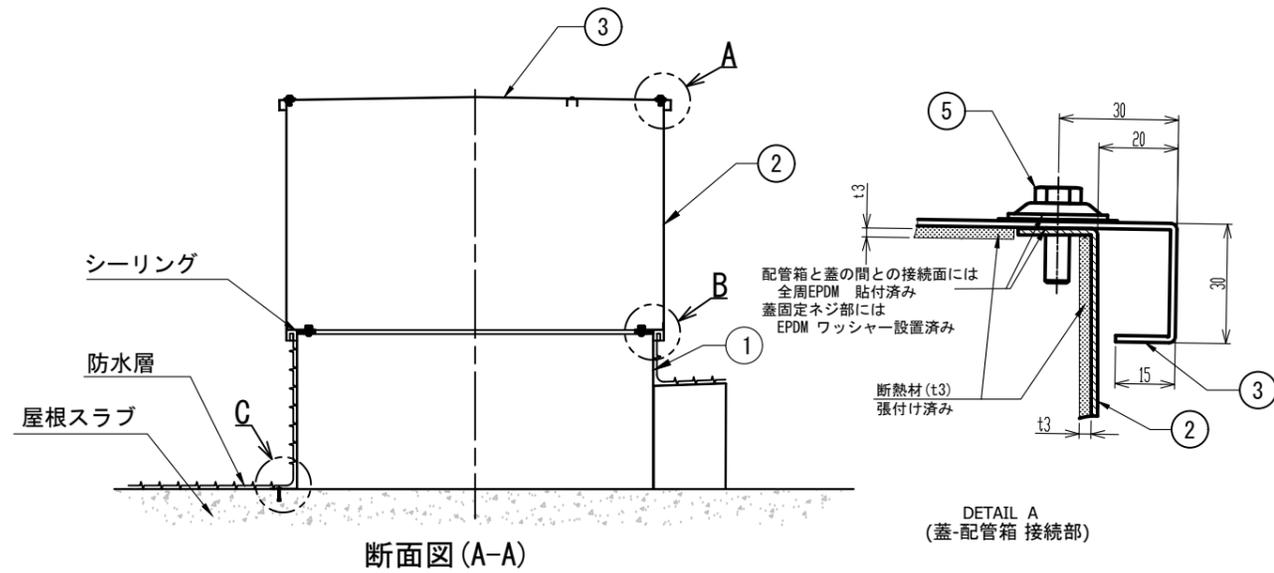

断面図 (A-A)

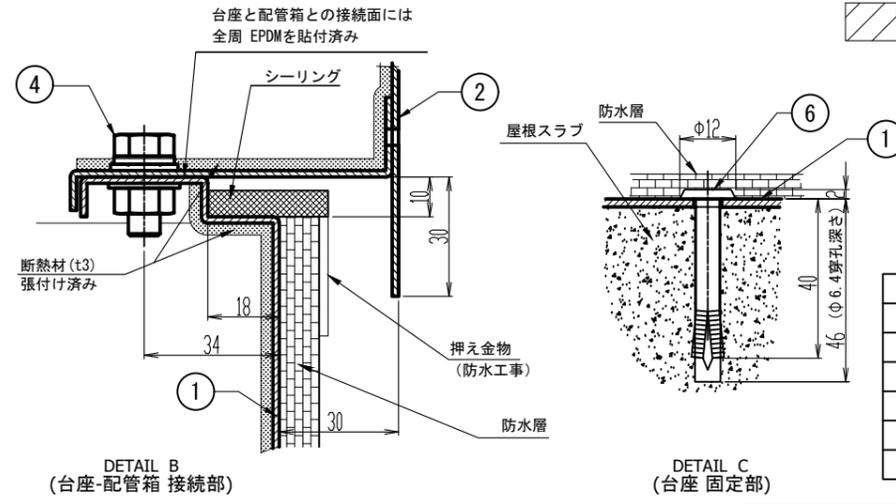

DETAIL B (台座-配管箱 接続部)

DETAIL C (台座 固定部)

- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 900 x 900
- 配管箱開口部最大開口寸法 900 x 500

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	1420	1160	1110


総重量 118.4(kg)	蓋	配管箱	台座
	19.4	44	55

No	名称	数量
1	S2HW台座 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	S2配管箱 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	S2蓋 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルトセット (SUS)	16
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	16
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	14




HB-S2HW 連結図(あと施工用)

公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ 75	10個
φ 100	8個
φ 125	8個
φ 150	6個
φ 200	3個

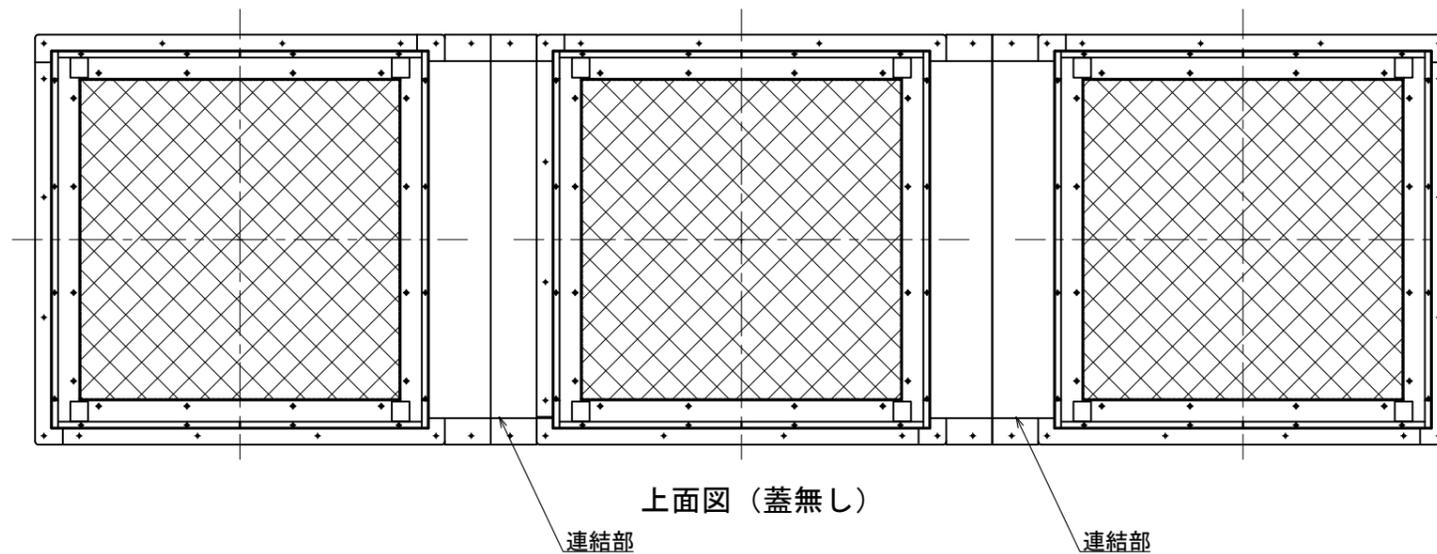


機種	HB-S2HW 連結図(あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	

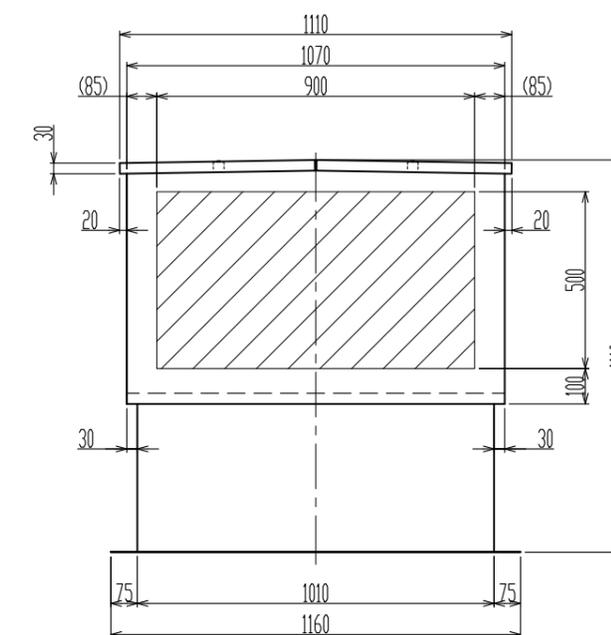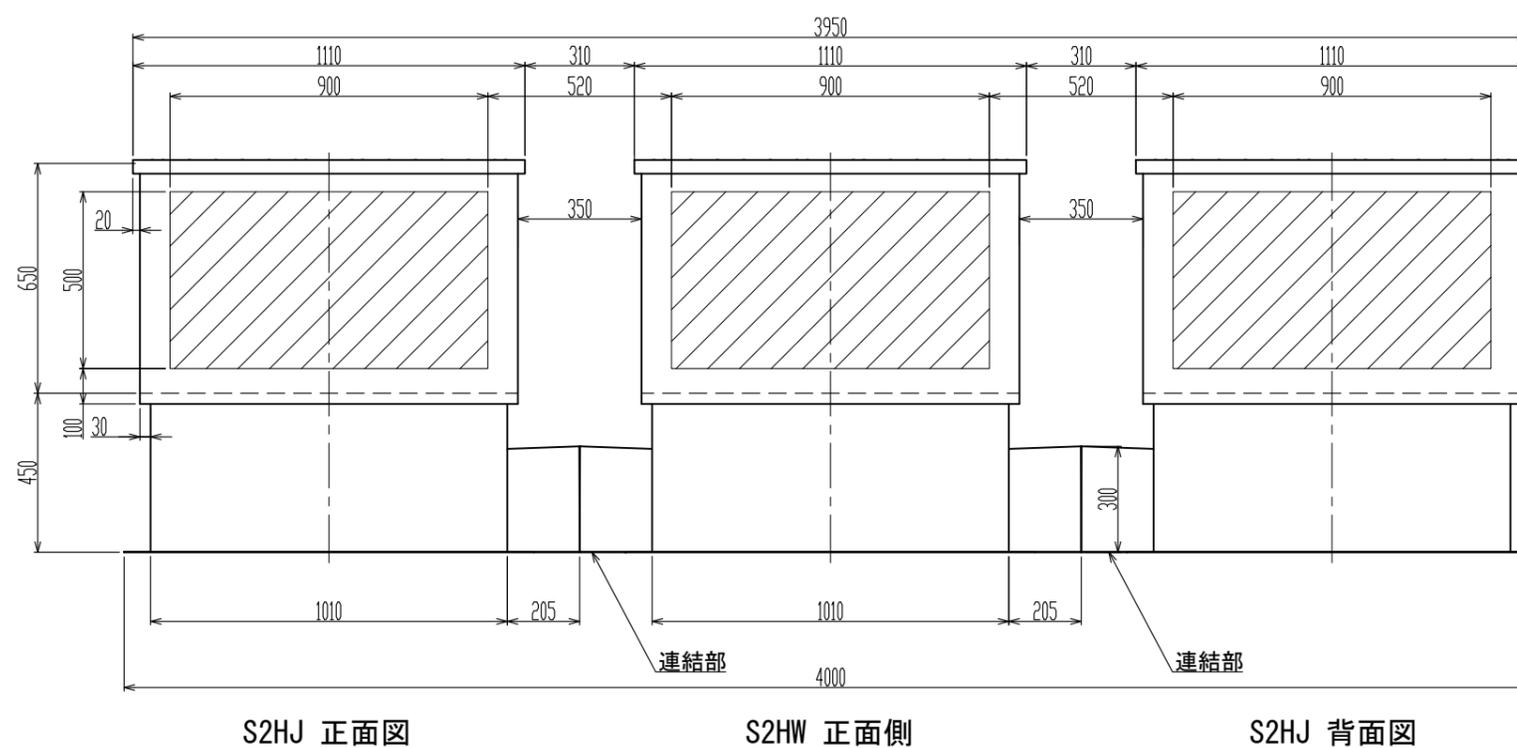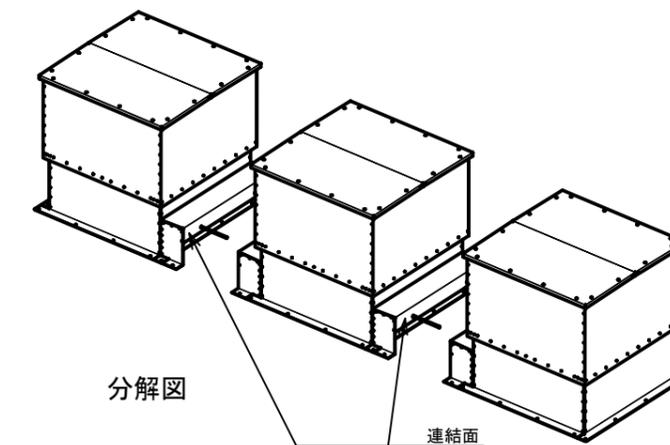


HB-SS1H (あと施工用仕様図)

公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ75	2個
φ100	1個
φ125	1個
φ150	1個
φ200	1個

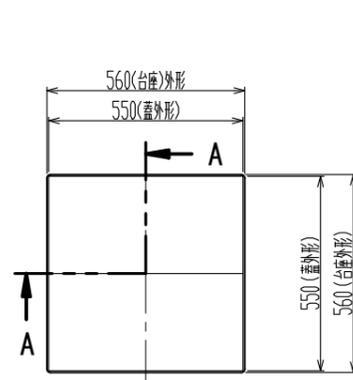


上面図 (蓋有り)

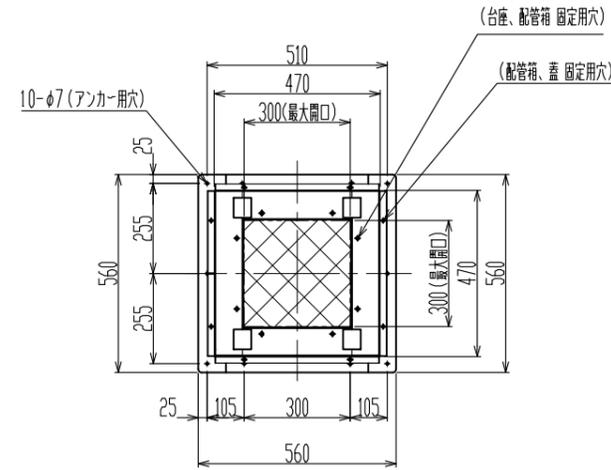


上面図 (蓋無し)

機種	HB-SS1H (あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	


[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。

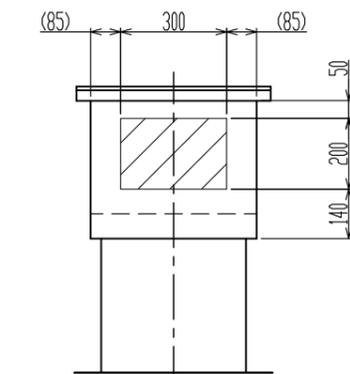


背面図

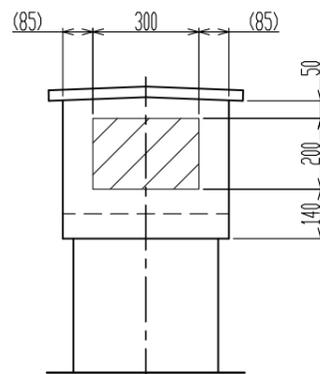

左側面図

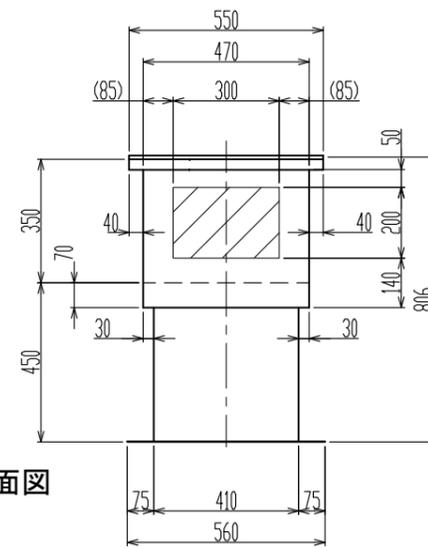


正面図

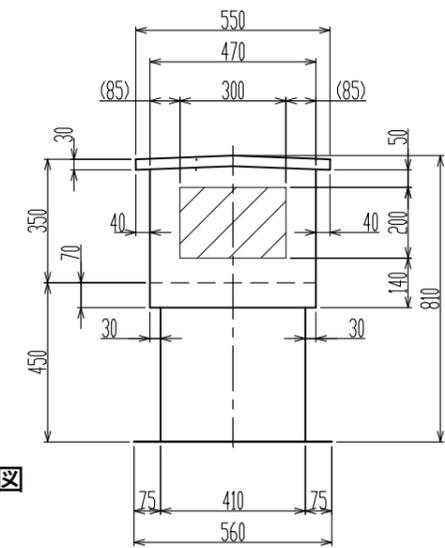


右側面図


- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 300 × 300
- 配管箱開口部最大開口寸法 300 × 200

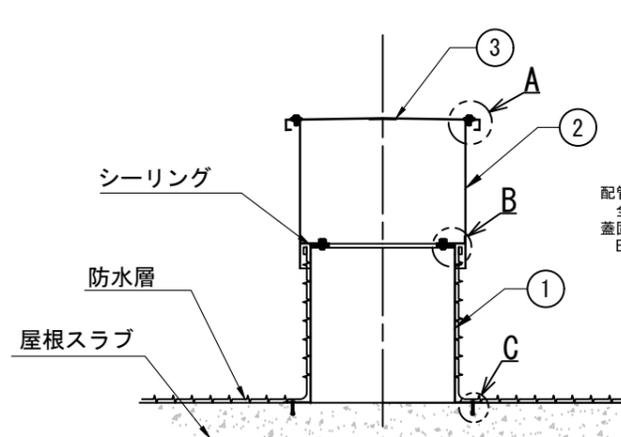


断面図 (A-A)

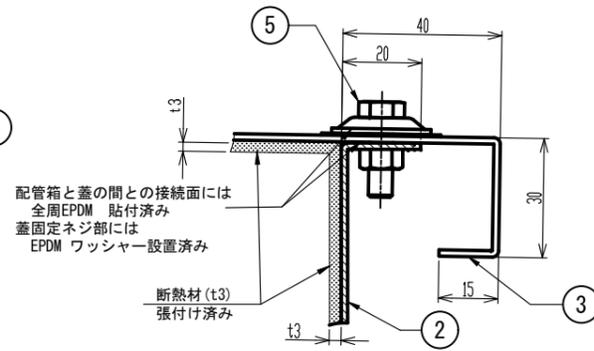

DETAIL A (蓋-配管箱 接続部)

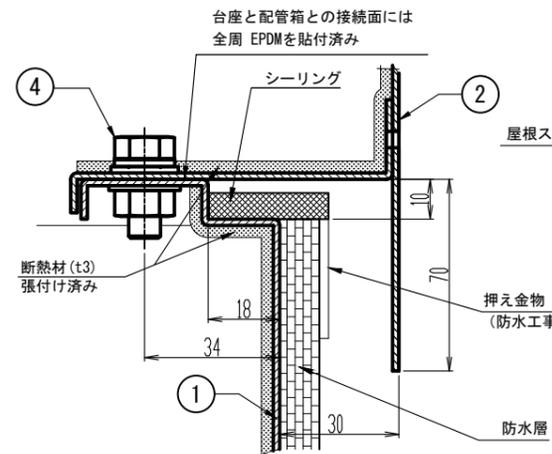

DETAIL B (台座-配管箱 接続部)

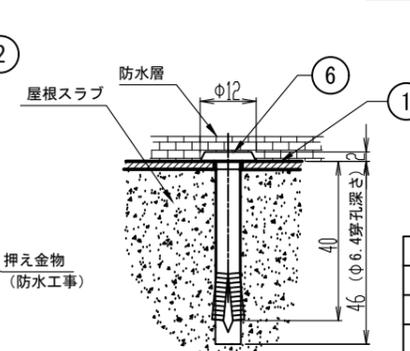

DETAIL C (台座 固定部)

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	560	560	810

総重量 34 (kg)	蓋	配管箱	台座
	6	12	16


No	名称	数量
1	SS1台座 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	SS1配管箱 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	SS1蓋 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルト (SUS)	8
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	8
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	10

HB-SS2H (あと施工用仕様図)


公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ75	4個
φ100	3個
φ125	3個
φ150	2個
φ200	2個

※ 側面はSS1Hと同じ

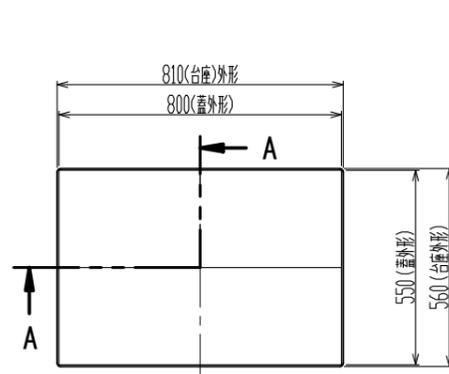


上面図 (蓋有り)

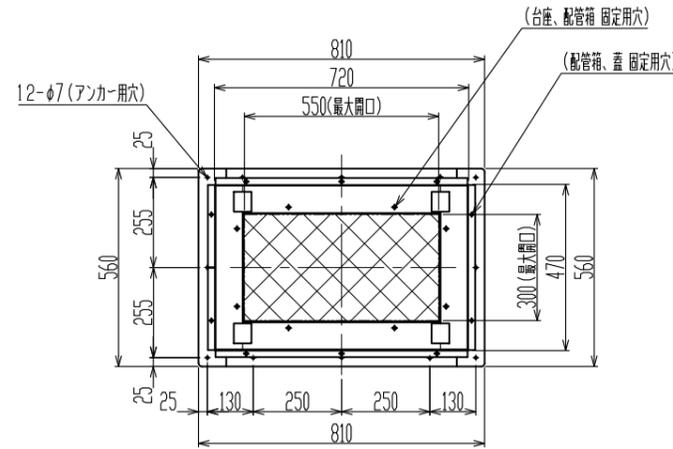


上面図 (蓋無し)

機種	HB-SS2H (あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	


[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。

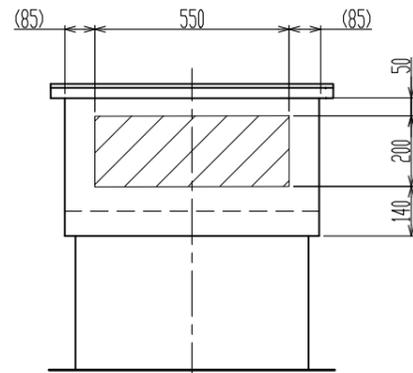


背面図

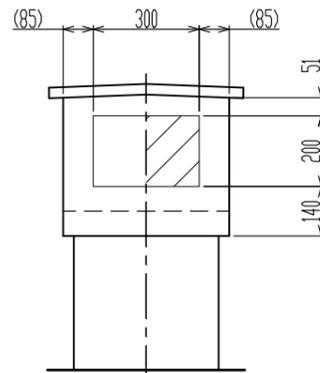


左側面図

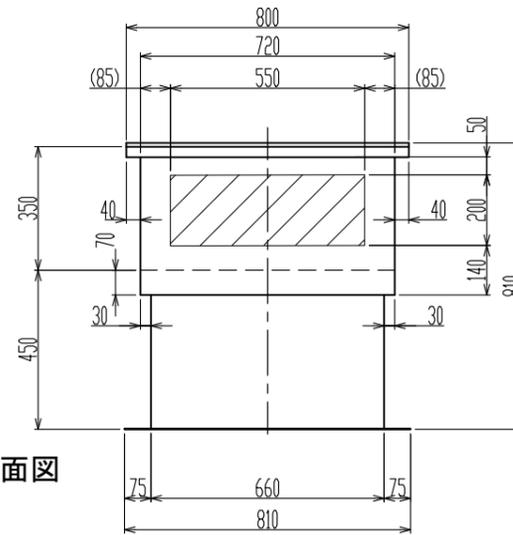


正面図

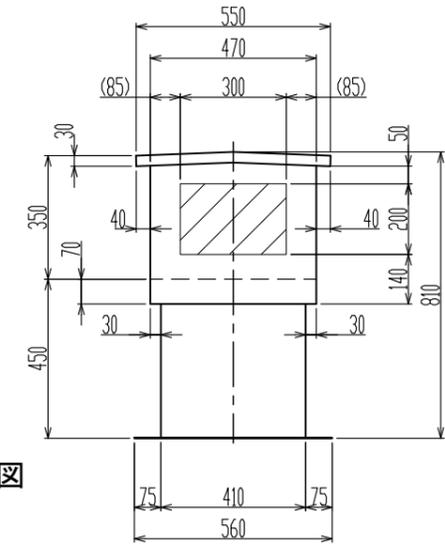


右側面図

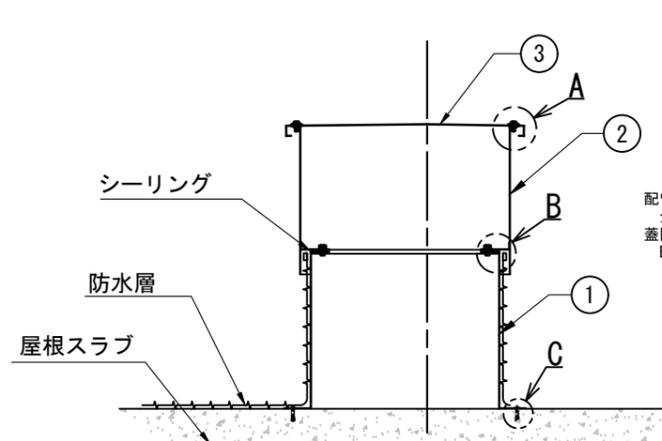


断面図 (A-A)

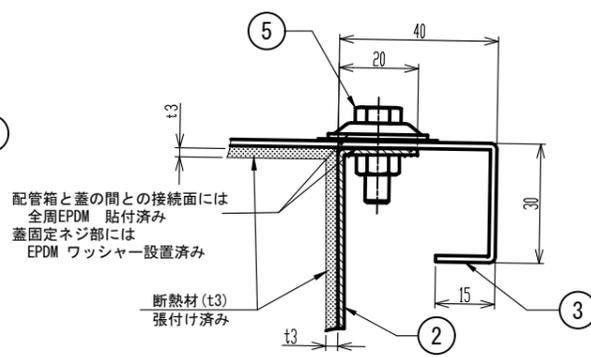

DETAIL A (蓋-配管箱 接続部)

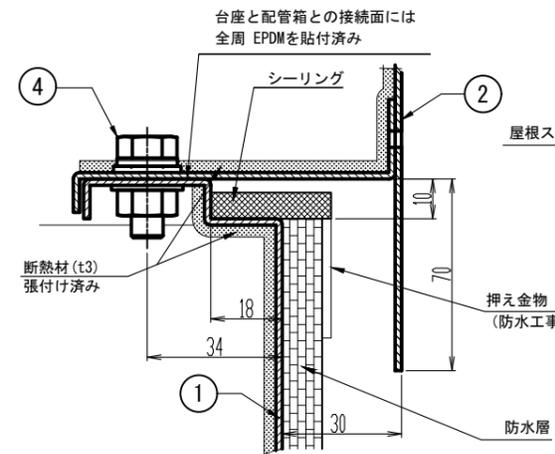

DETAIL B (台座-配管箱 接続部)

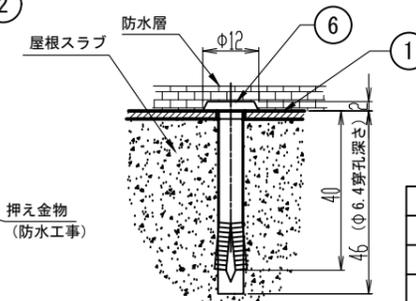

DETAIL C (台座 固定部)

- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 550 × 300
- 配管箱開口部最大開口寸法 550 × 200

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	810	560	810

総重量 44 (kg)	蓋	配管箱	台座
	8	16	20

No	名称	数量
1	SS2台座 (溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	SS2配管箱 (溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	SS2蓋 (溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルト (SUS)	8
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	10
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	12

HB-SS3H (あと施工用仕様図)


機種	HB-SS3H (あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	

[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。


公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ75	6個
φ100	4個
φ125	4個
φ150	3個
φ200	3個


※ 側面はSS1Hと同じ

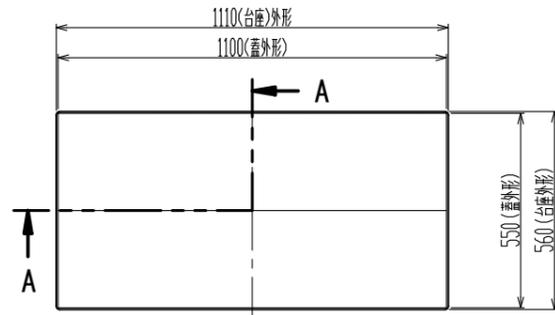


上面図 (蓋有り)

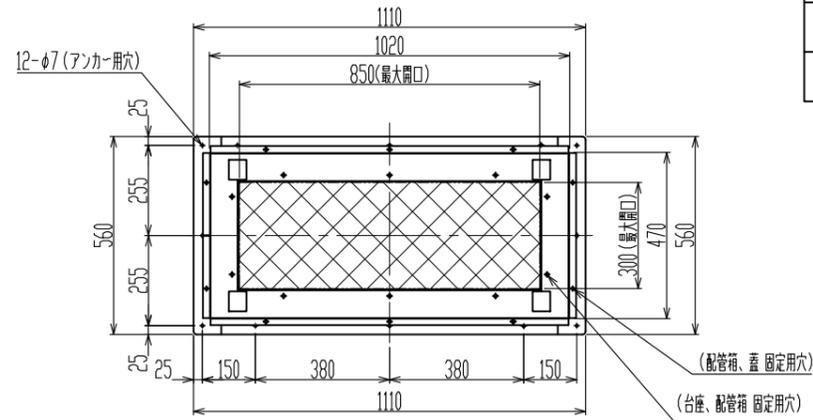


上面図 (蓋無し)

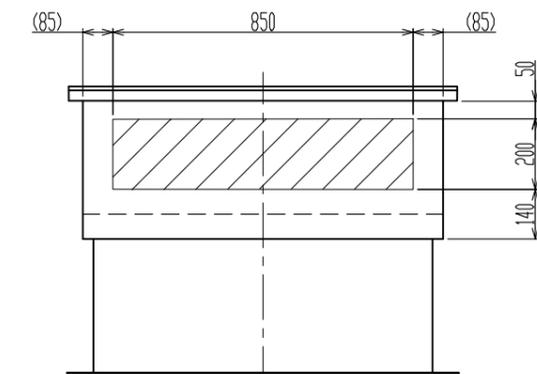


背面図

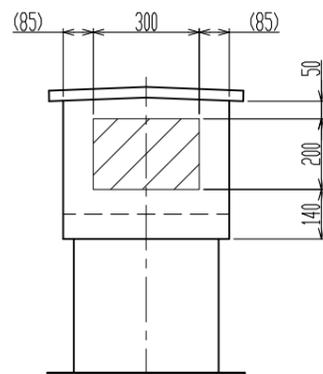

左側面図

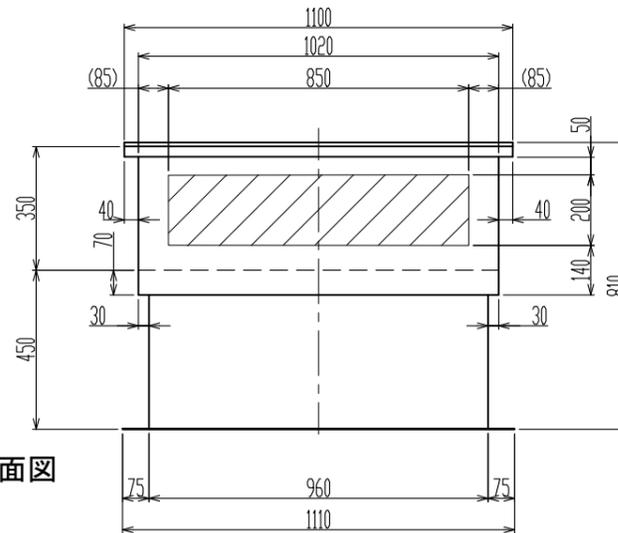


正面図

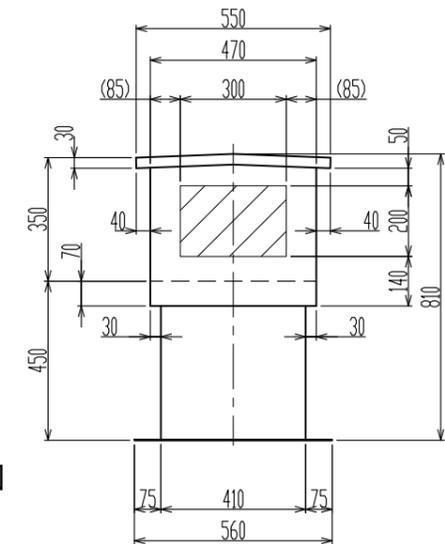


右側面図


- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 850 × 300
- 配管箱開口部最大開口寸法 850 × 200

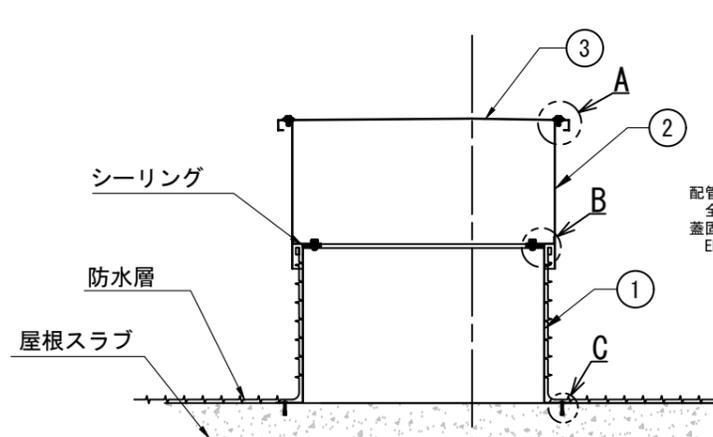


断面図 (A-A)

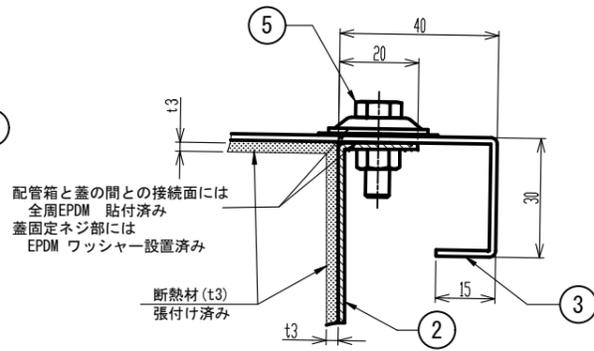

DETAIL A (蓋-配管箱 接続部)

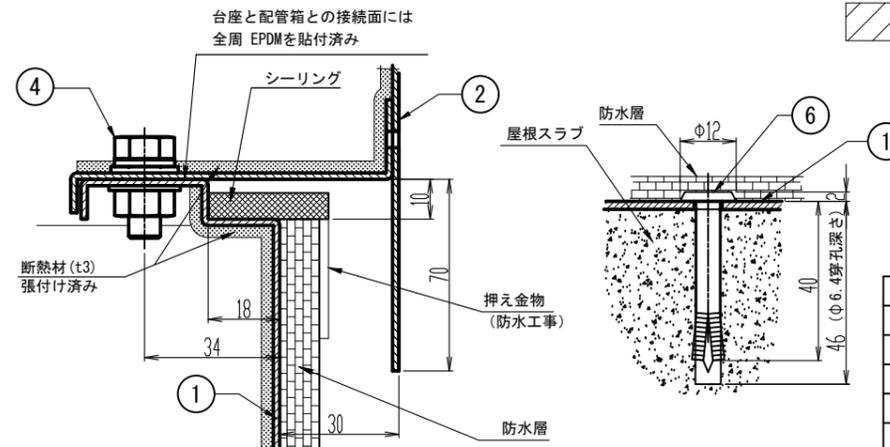

DETAIL B (台座-配管箱 接続部)



DETAIL C (台座 固定部)

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	1110	560	810




総重量 53 (kg)	蓋	配管箱	台座
	10	19	24

No	名称	数量
1	SS3台座 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	SS3配管箱 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	SS3蓋 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルト (SUS)	10
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	10
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	12

HB-Q6 (あと施工用仕様図)









公差等級	記号: C	等級: 粗級
基準寸法の区分	0.5 ~ 3以下	±0.2
	3 ~ 6以下	±0.3
	6 ~ 30以下	±0.5
	30 ~ 120以下	±0.8
	120 ~ 400以下	±1.2
	400 ~ 1000以下	±2
	1000 ~ 2000以下	±3
2000 ~ 4000以下	±4	

配管箱1面最大穴数 (参考)	
φ 75	8個
φ 100	6個
φ 125	6個
φ 150	2個
φ 200	2個

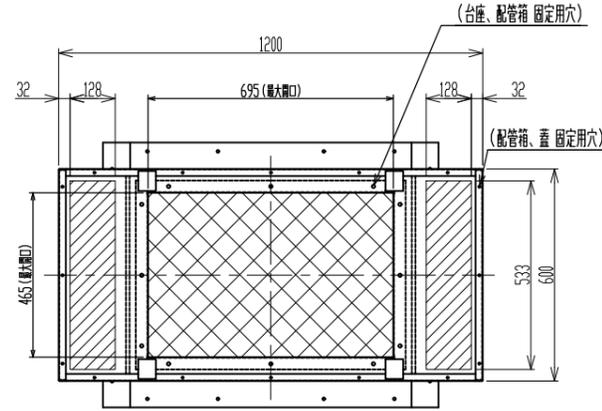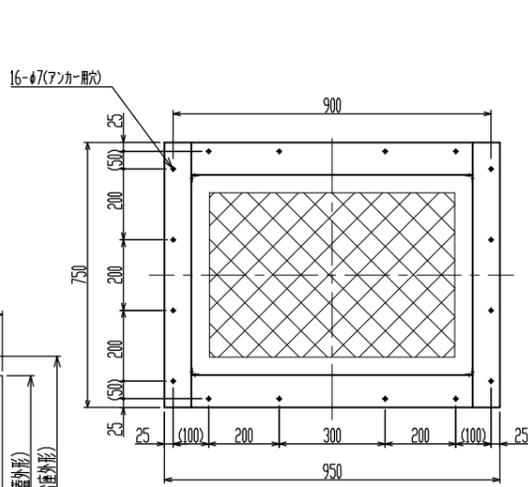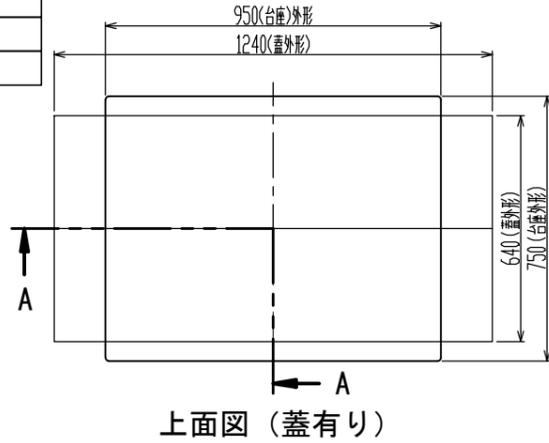

機種	HB-Q6 (あと施工)
現場名	---
仕様図作成年月日	20--/--/--
承認者 (サイン)	

[注意] 納期は本仕様図承認日より弊社実稼働10日以上となります。

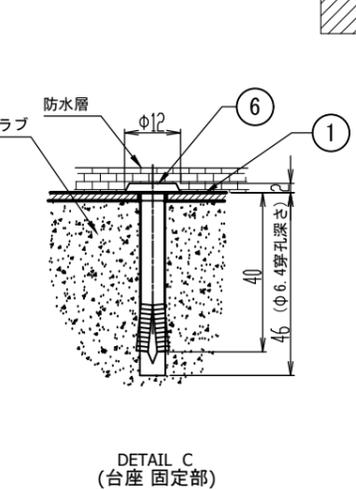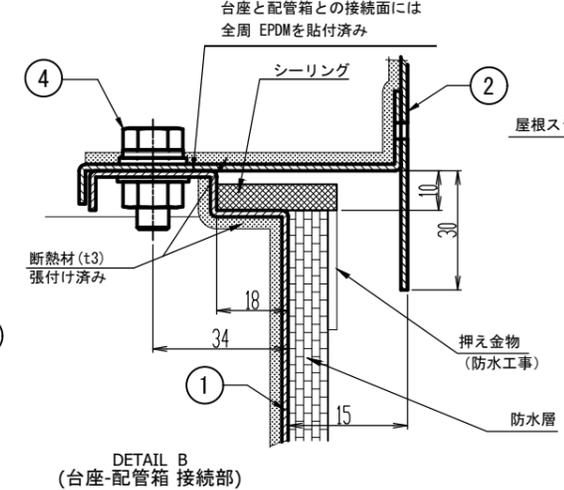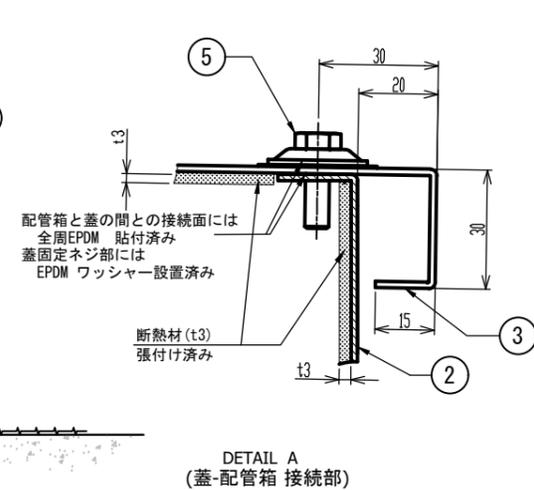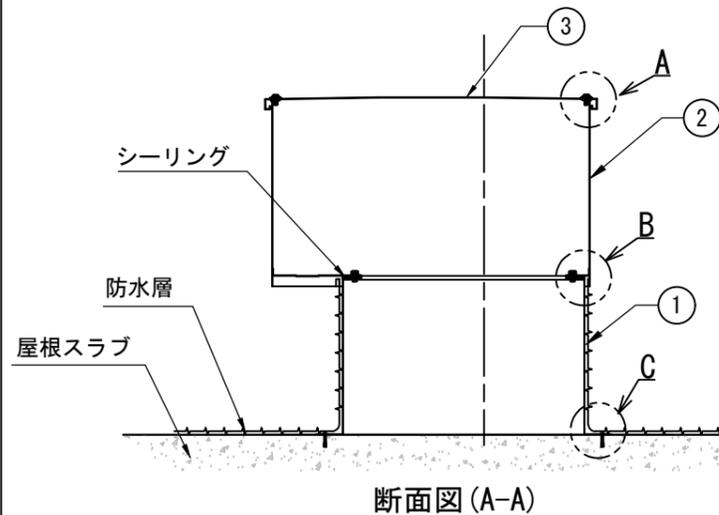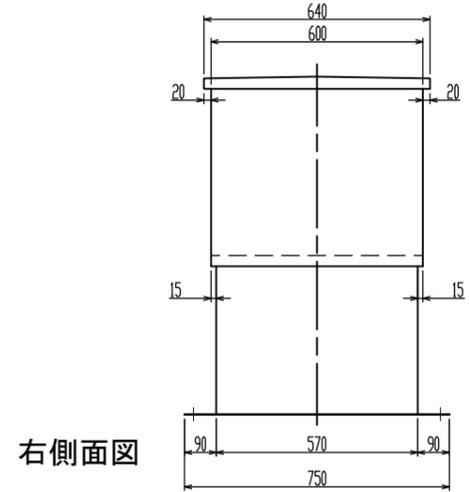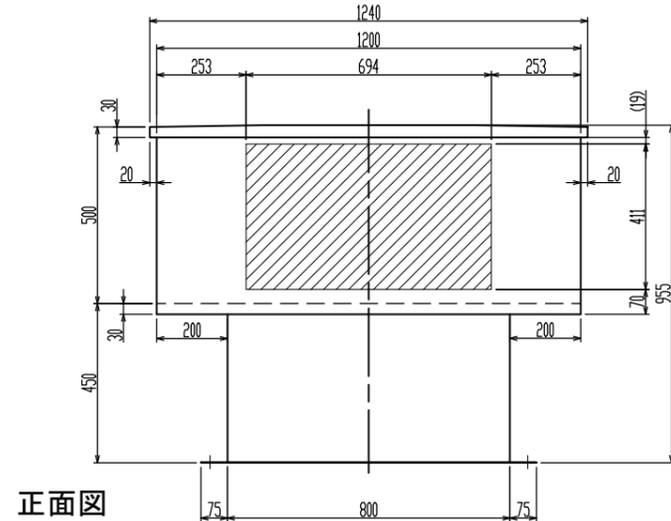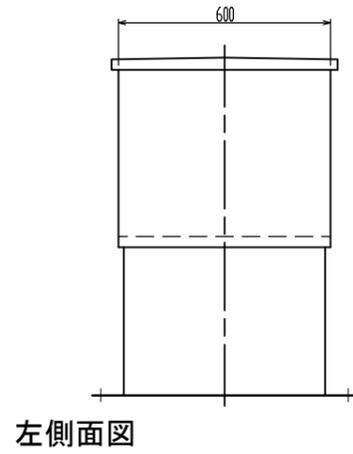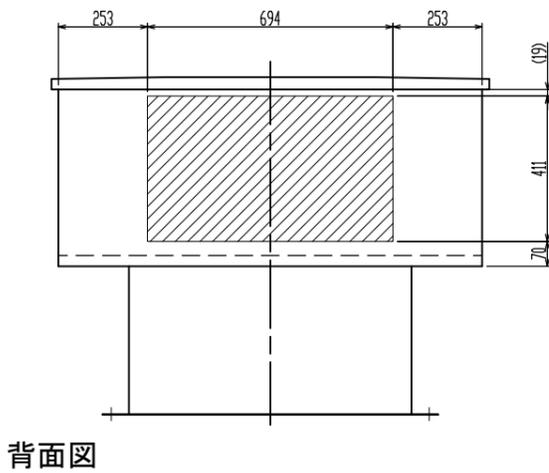

- 屋根スラブ配管取出最大開口寸法 695 x 465
- 配管箱開口部最大開口寸法 694 x 411 x 2
- 下部最大開口寸法 128 x 533 x 2

最大外形 (mm)	巾	奥行	高さ
	1240	750	955

総重量 67(kg)	蓋	配管箱	台座
	12	33	22

No	名称	数量
1	Q6台座 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
2	Q6配管箱 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
3	Q6蓋 (熔融亜鉛メッキ鋼板 t1.6)	1
4	台座-配管箱 接続ボルト (SUS)	12
5	配管箱-蓋 接続ボルトセット (SUS)	16
6	オールアンカー FT-640 (鉄)	16